



重量構造物支保工


1/4



角ベント

保有数量	
ベント柱	460t
梁材	1,013t
つなぎ材	140t
鋼製枕木	418t
合計	2,031t

パイプ型支保工

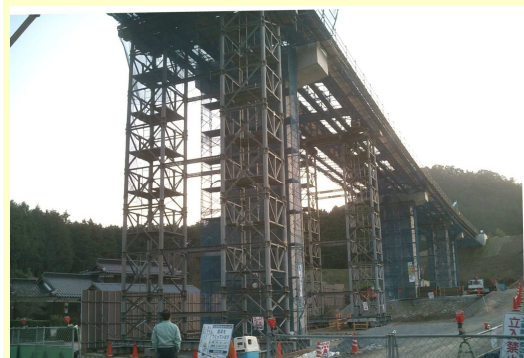

SSベント

- ・折りたたみ式ユニット構造（4本柱）
- ・昇降タラップ組込み
- ・作業床組込み
- ・横つなぎ材組込み

保有数量	
ベント柱	478t
専用梁材	418t
つなぎ材	86t
合計	982t



面材ベント

- ・面構造ベント材料（2本柱）
- ・昇降タラップ組込み

保有数量	
ベント柱	95t
つなぎ材	49t
合計	144t



手延べ機

2/4



手延べ機 エレクションガーダー

保有数量	
手延べ機	70t
Eガーダー	265t
合計	335t

重量吊り具



玉掛ワイヤー シャックル チェンブロック 平衡滑車 他

保有数量	
玉掛ワイヤー φ30～100	520本
シャックル 16t ～ 80t	320個
チェンブロック 10t～50t	37台
平衡滑車 ～ 130t	16台



角ベント材とエレクションガーダーを使用した送出し構台

角ベント材と各種梁材を使用した、マックスキャリア架台



パイプベント材を使用した、橋梁支保工

130t平衡滑車を使用した吊天秤





○ 特 長

- Safetyな作業環境
 - 昇降タラップが組込まれています。
 - 作業床が組込まれています。
 - 横つなぎ材が手すりとなっています。
- Speedyな組立・解体
 - ロックピン8本の脱着だけで組立解体が完了します。
(4mユニットの場合)
- Compactな輸送・保管
 - 折りたたむと、体積が1/5となり
輸送・保管が効率的です。

・コンパクトに折りたたまれた状態で輸送・保管が可能です。
・輸送時には、柱間に連結治具が付いているので、吊り上げた時にユニットが開くことはありません。

・連結治具を外した状態で吊上げ・吊下げを行うと、ベントの自重によりユニットが開きます。

・斜材の節点部にロックピンを抜き差しするだけで、組立・解体が完了します。

・ベントを吊り上げ、所定の位置に積み上げ(積み卸し)します。ベントの連結(切り離し)作業は、ベントに内臓のタラップ・作業床を利用できます。

安全設備がユニット の中に組み込まれた 折りたたみ式ベント

搬入



搬出

開く



たたむ

差す



抜く

積む



卸す