


定格荷重線図

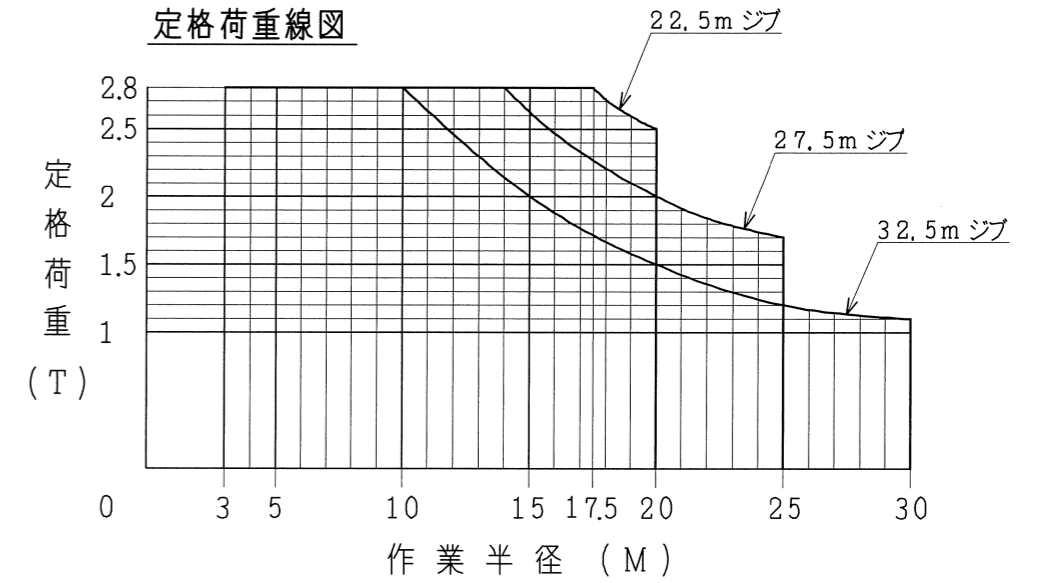

仕様

ブーム長さ	32.5 m		
定格荷重	1.1 t	1.5 t	2.8 t
作業半径	30.0 m	20.0 m	10.0~3.0 m
ブーム長さ	27.5 m		
定格荷重	1.7 t	2.0 t	2.8 t
作業半径	25.0 m	20.0 m	14.0~3.0 m
ブーム長さ	22.5 m		
定格荷重	2.5 t		2.8 t
作業半径	20.0 m		17.5~3.0 m
速度	巻上	60HZ	25/3.0 m/min
		50HZ	21/2.0 m/min
	起伏	60HZ	10.5/5.3 m/min
		50HZ	8.7/4.4 m/min
度	旋回	60HZ	0.50 rpm
		50HZ	0.42 rpm
機	昇降	60HZ	0.59 m/min
		50HZ	0.49 m/min
電動機	巻上	15/1.9 KW	6/4 P
	起伏	15/7.5 KW	4/8 P
	旋回	3.0 KW	6 P
	昇降	3.7 KW	4 P
揚程	max 75 m 2本掛		
タワー自立高さ	max 33.0 m (地上自立ステー付)		
電源	220/200V 60/50HZ		
安全装置	巻過防止装置, 起伏制限装置		
	旋回制限装置, 過負荷防止装置		

NOTE				
(株)ミック 殿	DRAWN	ITEM NO	CODE NO	ITEM
	DESIGNED	ADMINISTRATE	DATE	SCALE
	CHECKED		2008.10.23	1/100
	APPROVED	OGAWA LTD.		ITEM 全体組立図
				MACHINE OTS-50N タートクレーン
				CODE 076000374 B