
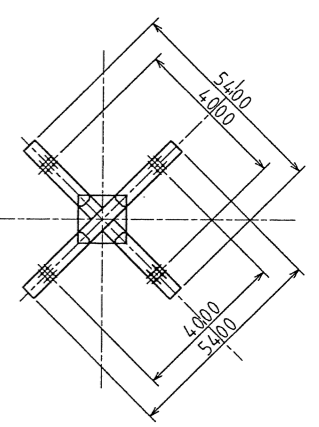


仕様

23.0m ジブ	定格荷重	2.8 t
	作業半径	3 m ~ 20.0 m
28.0m ジブ	定格荷重	2.8 t
	作業半径	3 m ~ 25.0 m
33.0m ジブ	定格荷重	2.8 t
	作業半径	3 m ~ 22.0 m
	2.5 t	2.0 t
	25.0 m	30.0 m
巻上	60HZ	0.483 m/s (29m/min)
	50HZ	0.350 m/s (21m/min)
起伏	60HZ	167 / 334 sec (3m~最大半径)
	50HZ	200 / 400 sec (3m~最大半径)
旋回	60HZ	0.068 rad/s (0.65 rpm)
	50HZ	
昇降	60HZ	0.011 m/s (0.64 m/min)
	50HZ	0.009 m/s (0.53 m/min)
電巻上	18 kW	6 P 40%ED (インバータ制御)
動起伏	7.5 / 3.75 kW	4 / 8 P 40%ED
旋回	5.5 kW	4 P CONT (インバータ制御)
機昇降	5.5 kW	4 P CONT
揚程	max	110 m
操作方式	有線リモートコントロール	
電源	220/200 V 60/50 HZ	
安全装置	過巻上制限、起伏行過制限、旋回制限、モーメントリミッター (電気式)	

性能線図

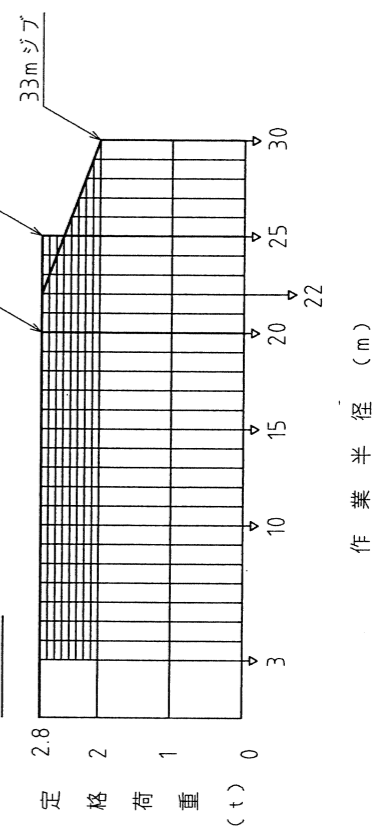

NOTE	DRAWN	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
・04-001035	中野	ADMINISTRATE	DATE	SCALE	ITEM	全体組立図		
・巻上 PWS-K-21T	DESIGNED		2004,07,28	1/100				
・起伏 PWS-21AT	CHECKED	MACHINE						
・旋回 L・S	APPROVED	OTS-90N III タートクレーン						
	高橋	OGAWA LTD.		CODE 035000627-b B				