



アーク溶接機


250A以下の溶接機

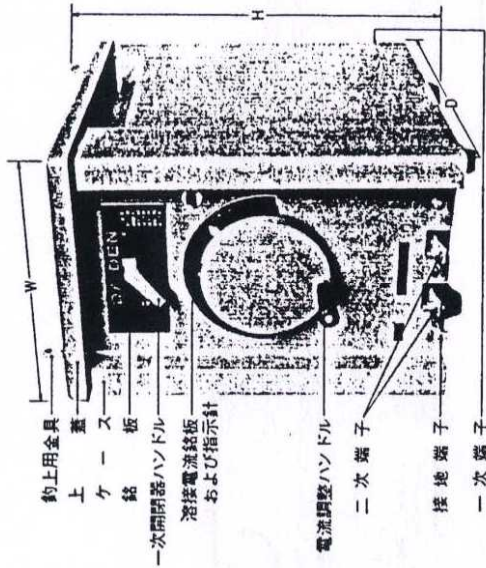

300Aの溶接機

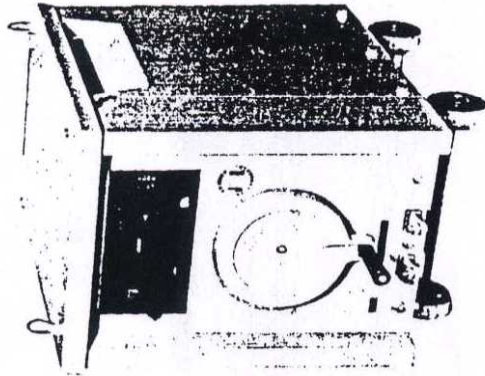

400A, 500Aの溶接機

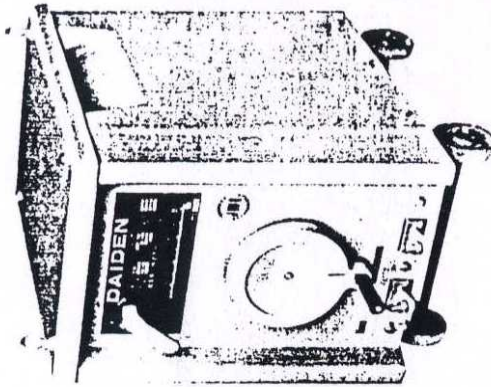

● "DAIDEN" B形交流アーク溶接機標準仕様表

形式	定 格 二次電流 (A)	定 格 使用率 (%)	定 格 一次入力 (約)	二 次 電 流 調 整 範 圍 (A)	二 次 最 高 無 負 荷 電 圧 (V)	定 格 負 荷 電 圧		使 用 二 次 ケ ー ブ ル 断 面 積 (mm ²)	使 用 可 能 溶 接 棒 径 (mmφ)	機 械 重 量 (約) (kg)	機 械 の 大 き さ (mm) 巾(W)×奥行(D)×高さ(H)
						アーク電圧 (V)	二次線降下 (リアクタンス分) (V)				
B	150	20	10.5 (KVA)	6.0 (KW)	150~30	68	27.5	0	22	49	315×490×530
B	180	20	12.5	7	180~40	68	29	0	38	52	315×490×530
B	200	20	14.2	8.2	200~45	68	30	0	38	54	315×490×530
B	250	20	17.5	10.5	250~55	68	32.5	0	38	60	315×490×530
B	300	40	24.5	13	300~50	80	35	0	50	95	380×520×620
B	400	40	32.5	19.5	400~70	80	40	0	60	122	410×590×700
B	500	60	41.0	24	500~100	80	40	* 10 or 12	80	172	460×660×760