


仕様

37m	定格荷重	12.0T	10.1T	9.1T	7.5T	7.0T	
ジブ	作業半径	3M~20M	23M	25M	30M	32M	
40m	定格荷重	12.0T	10.0T	8.0T	6.5T	5.5T	
ジブ	作業半径	3M~18M	21M	25M	30M	35M	
45m	定格荷重	10.0T	9.3T	6.9T	5.5T	4.6T	4.0T
ジブ	作業半径	3M~19M	20M	25M	30M	35M	40M
速	巻上	50HZ	高速	1.0t以下	83 m/min		
			中速	6.0t以下	37 m/min		
			低速	12.0t以下	19 m/min		
		60HZ	高速	1.0t以下	100 m/min		
			中速	6.0t以下	44 m/min		
			低速	12.0t以下	23 m/min		
起	伏	50HZ	127 秒 (40m~3m)				
		60HZ	106 秒 (40m~3m)				
度	旋回	50HZ	0.42 rpm				
		60HZ	0.50 rpm				
昇	降	50HZ	0.30 m/min				
		60HZ	0.36 m/min				
電	動	機	巻上	55KW	8P	40%ED	
			起伏	25KW	6P	25%ED	
			旋回	8.5KW	6P	25%ED	
			昇降	11KW	4P		
揚程	MAX 200m						
操作方式	運転室内操作						
電源	400/440V 50/60HZ						
安全装置	過巻制限, 起伏制限, モーメントリミッター						

性能線図

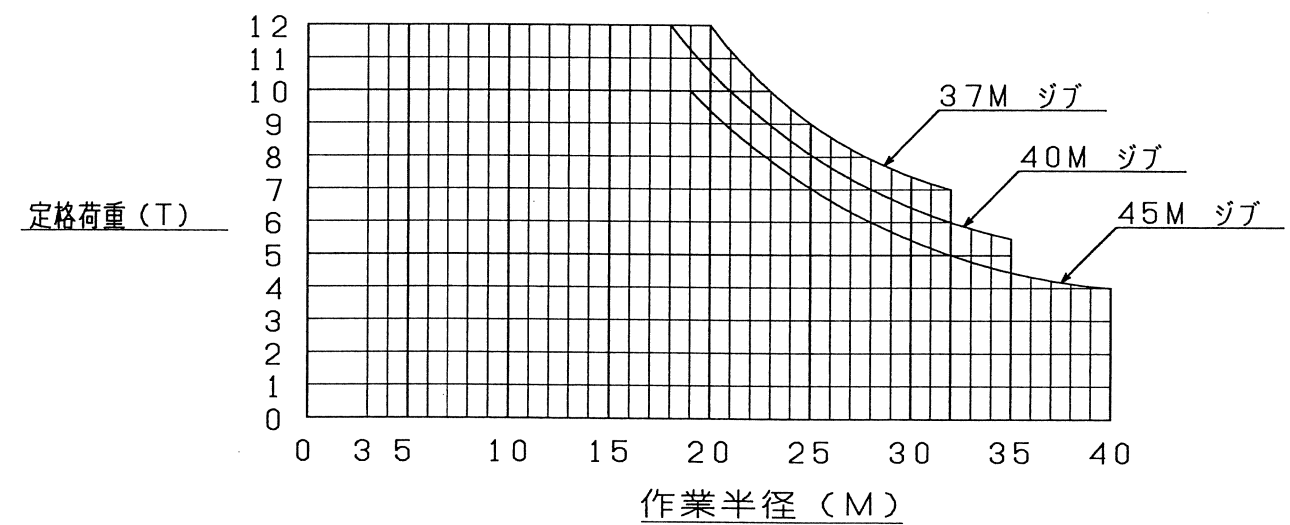

NOTE	DRAWN	中野	ITEM NO	CODE NO	ITEM	QUANTITY	MATERIAL	WEIGHT	REMARKS
	DESIGNED		ADMINISTRATE	DATE	SCALE	全体組立図			
	CHECKED	菊地				MACHINE			
	APPROVED	三浦	OGAWA LTD.			OTA-230N パイロクレーン			
						CODE 026000233 C			