

300t LIEBHERR LTM 1300NX

オールテレーンクレーン

● クレーン

クレーン部主仕様

吊上荷重	300ton×2.5m
メインブーム長さ	15.5~72m
補助ジブ	固定式 14~42m 起伏式 17.5~70m
メインブーム段数	6段
カウンタウエイト	97.5/85ton
第1ウインチ	ラインプル 10.7ton 巻上速度 0~135m/分 ワイヤー長さ/径 360m/23mm
第2ウインチ	ラインプル 10.7ton 巻上速度 0~130m/分 ワイヤー長さ/径 425m/23mm
最大地上揚程	メインブーム 70m/14ton 補助ジブ 102m/3.9ton
旋回速度	0~1.6rpm
起伏速度(82度まで)	約60秒
ブーム伸縮速度(15.5~72m)	約450秒

フック仕様

フック吊り能力	プーリー数	ウインチワイヤー最大掛け数	フック重量
142t	7	14	1500kg
108t	5	11	1250kg
70t	3	7	1000kg
31t	1	3	840kg
10.5t	—	1	500kg


● キャリア

キャリア部主仕様

軸数	6
最高速度	76km/h
総輪数	12
定員	2名
タイヤ	16.00 R25
登坂能力*(低速切換時)	約21.3°
最小回転半径	11.4m

*登坂時の路面状況により、能力も多少異なります。

駆動部

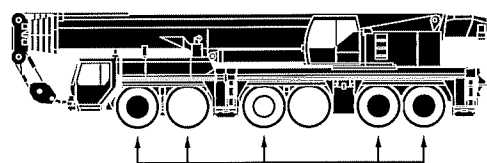


操舵軸

● 駆動軸：常時駆動します。

○：追加駆動軸

クラスで初めて第5軸及び6軸のリアステアリング操作によりクラブ及びカウンタ走行を行うことが可能です。

走行軌跡図

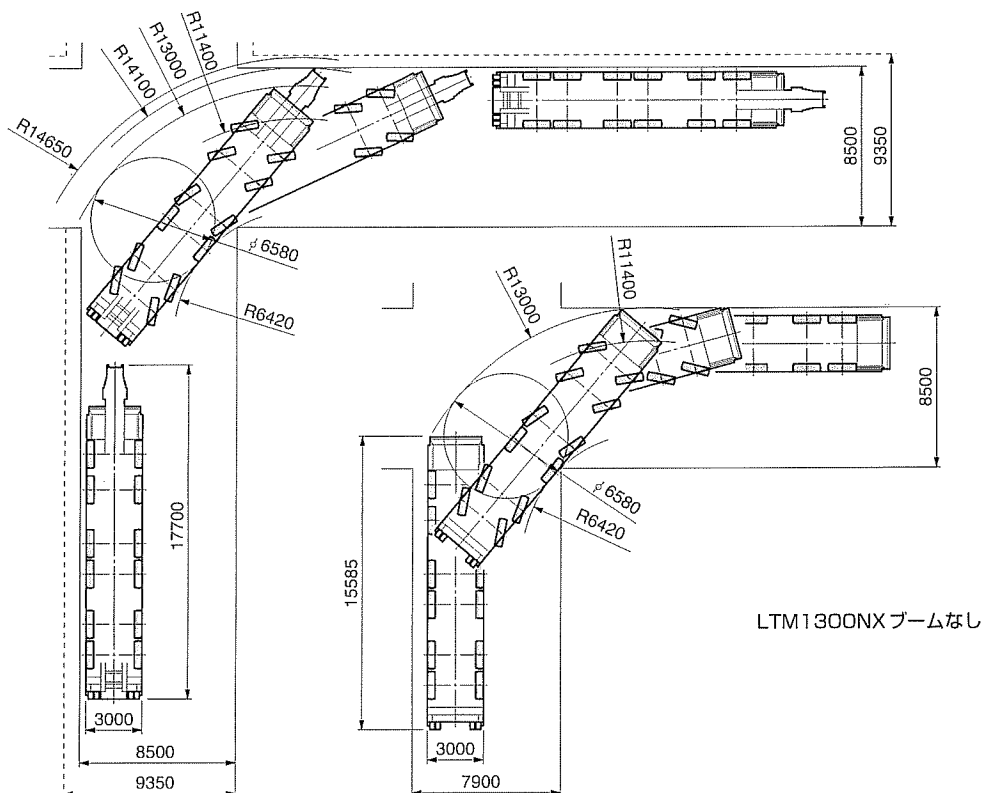


LTM 1300NX ブームなし

LIEBHERR LTM 1300NX


● 主寸法

外観寸法

単位：mm

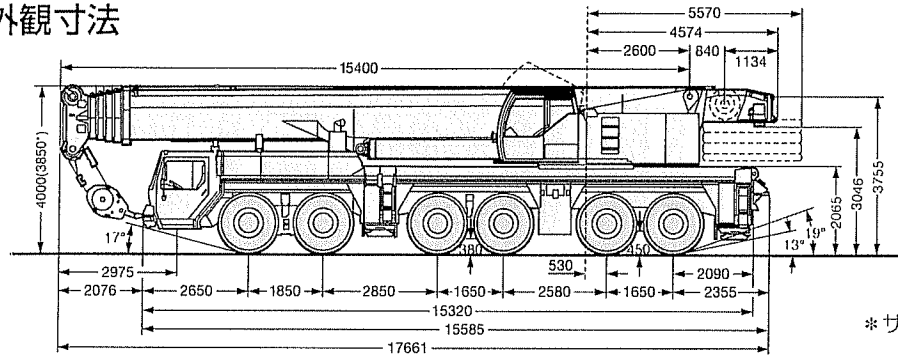


* サスペンションを 150mm 下げた状態

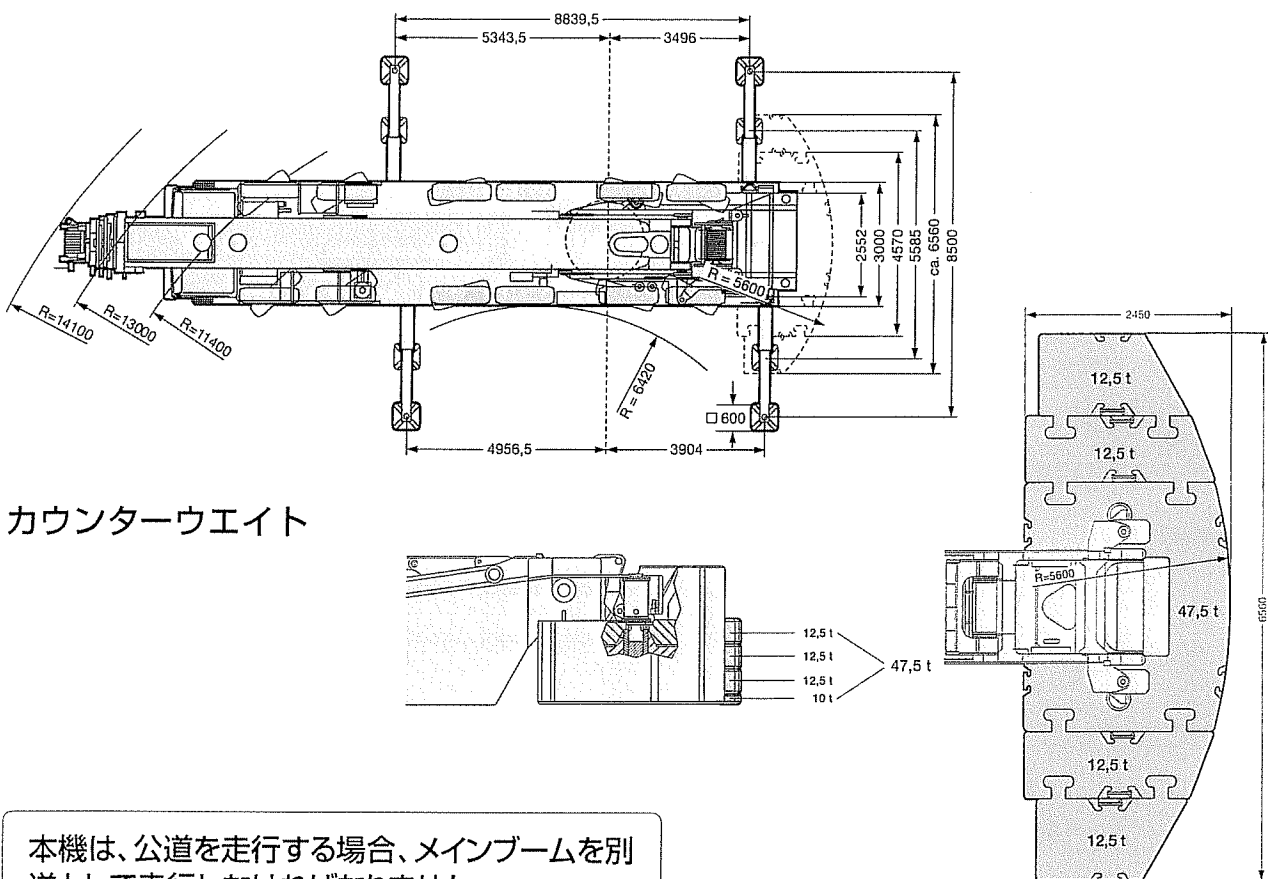

カウンターウェイト

本機は、公道を走行する場合、メインブームを別送として走行しなければなりません。

● メインブーム定格総荷重表

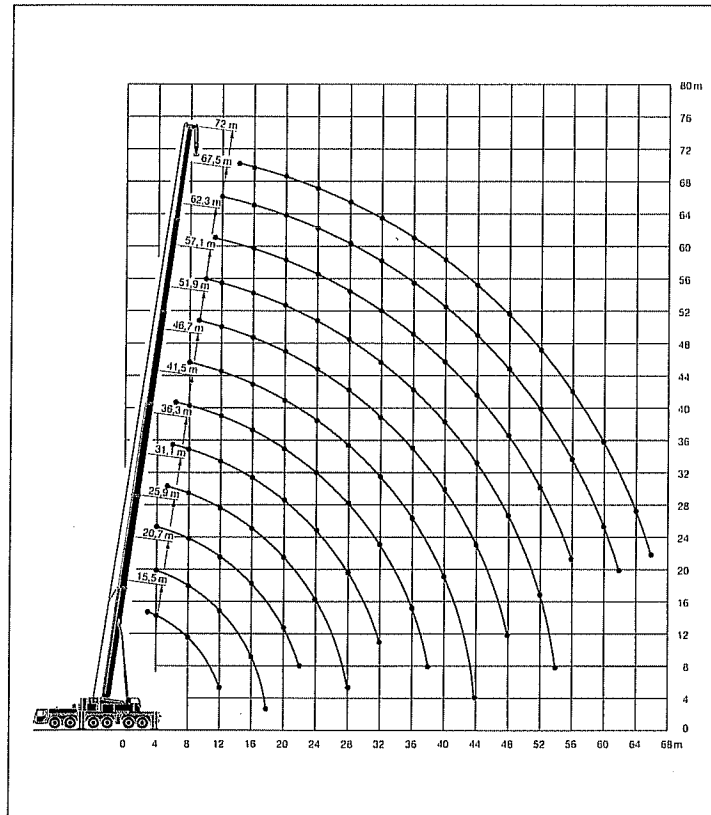

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 135トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。



15.5m-72m



8.85m×8.5m



360°



97.5t

作業半径(m)	15.5m	20.7m	25.9m	26.8m	31.1m	36.3m	38.1m	41.5m	46.7m	49.4m	51.9m	57.1m	60.7m	62.3m	67.5m	72m
2.5	300															
3	275															
3.5	173	173	135													
4	157	157	135	117	51											
4.5	144	144	134	117	51											
5	136	136	127	117	51	89										
6	123	123	116	109	49.5	89	71	39.5								
7	112	112	105	100	45	89	71	37.5	61							
8	102	102	97	92	42	87	71	35	61	47						
9	93	93	89	85	39	80	71	32.5	60	46.5	28.6	37				
10	84	84	83	79	36	75	71	30	59	44.5	27.2	37	28.8			
11	74	74	77	73	33.5	70	68	28.2	58	42.5	25.9	36	28.8	21	21	
12	63	63	71	69	31.5	65	64	26.5	56	40.5	24.6	34.5	28.8	21	21	18.7
14			61	60	28.1	58	56	23.5	51	36.5	22.4	32	27.3	20.4	21	18.6
16			50	53	25	52	51	20.9	46.5	33	20.3	29.3	25.7	19.4	21	18.5
18			28.4	46.5	23	46	46	19	42.5	33	20.3	29.3	25.7	19.4	21	18.5
20				39.5	21.2	40.5	41.5	17.3	39	27.7	16.8	24.3	21.9	16.8	19.4	17.2
22				32.5	19.6	36	37	15.8	36	26.1	15.5	22	20.3	15.7	18.1	16.3
24					18	31.5	34	14.4	33	24.6	14.3	20.3	18.7	14.7	16.9	15.4
26						26.1	31.5	13.4	30.5	23.2	13.2	18.9	17.1	13.7	15.8	14.5
28						19.7	28.3	12.6	27.4	22	12.2	17.6	15.8	12.8	14.7	13.6
30							24.7	11.7	24.8	20.8	11.2	16.5	14.7	11.9	13.8	12.8
32							21.6	10.9	22.6	19.9	10.5	15.4	13.8	11.2	12.9	12.1
34									20.6	19.2	9.9	14.4	12.9	10.4	12	11.3
36									18	18.5	9.2	13.8	12.1	9.7	11.2	10.7
38									14.6	17.8	8.6	13.2	11.3	9.1	10.6	10
40										16.2	8	12.7	10.7	8.6	9.9	9.4
42										14.6	7.6	12.2	10.2	8.1	9.4	8.7
44										6.2	7.2	11.7	9.6	7.6	8.9	8.1
46											6.8	11.2	9.1	7.2	8.5	7.5
48												10.8	8.7	6.8	8.1	7.1
50													8.3	6.4	7.7	6.7
52														8.1	6	7.4
54														6.6	5.6	7
56															5.3	6.7
58																5.5
60																5.1
62																4.8
64																4.4
66																3.7
I	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	92	92	0	92	92	100
II	0	0	46	0	46	46	0	46	46	0	92	92	100	92	92	100
III	0	46	46	0	46	46	0	46	46	100	46	92	100	92	92	100
IV	0	0	0	0	0	46	100	46	46	100	46	46	100	92	92	100
V	0	0	0	100	0	0	100	46	92	100	46	46	100	46	92	100

* 後方吊り

TAB 131201/131351.1/2/3

LIEBHERR LTM1300NX

●メインブーム定格総荷重表



15.5m-72m



8.85m×8.5m



360°



85t

メインブーム 長さ 作業半径(m)	15.5m	20.7m	25.9m	26.8m	31.1m	36.3m	38.1m	41.5m	46.7m	49.4m	51.9m	57.1m	60.7m	62.3m	67.5m	72m
3	176															
3.5	173	135														
4	157	135														
4.5	144	134	117	51												
5	136	127	117	51												
6	123	116	109	49.5	89	71	39.5									
7	112	105	100	45	89	71	37.5	61								
8	102	97	92	42	87	71	35	61	47							
9	93	89	85	39	80	71	32.5	60	46.5	28.6	37					
10	84	83	79	36	75	71	30	59	44.5	27.2	37	28.8				
11	74	77	73	33.5	70	68	28.2	58	42.5	25.9	36	28.8	21	21		
12	63	71	69	31.5	65	64	26.5	56	40.5	24.6	34.5	28.8	21	21	18.7	
14		61	60	28.1	58	56	23.5	51	36.5	22.4	32	27.3	20.4	21	18.6	15.4
16		50	52	25	51	51	20.9	46.5	33	20.3	29.3	25.7	19.4	21	18.5	15.4
18		28.4	44.5	23	44	45	19	42.5	29.9	18.5	26.7	23.7	18.1	20.8	17.9	15.3
20			39	21.2	38	39	17.3	39	27.7	16.8	24.3	21.9	16.8	19.4	17.2	14.9
22			32.5	19.6	33.5	36	15.8	35.5	26.1	15.5	22	20.3	15.7	18.1	16.3	14.4
24				18	29.9	32.5	14.4	31.5	24.6	14.3	20.3	18.7	14.7	16.9	15.4	13.6
26					28.1	29.2	13.4	28.3	23.2	13.2	18.9	17.1	13.7	15.8	14.5	12.9
28					23.2	26.4	12.6	25.5	22	12.2	17.6	15.8	12.8	14.7	13.6	12.1
30						24	11.7	23	20.8	11.2	16.5	14.7	11.9	13.8	12.8	11.4
32						21.6	10.9	20.8	19.9	10.5	15.4	13.8	11.2	12.9	12.1	10.8
34							10.2	18.9	19.2	9.9	14.4	12.9	10.4	12	11.3	10.2
36								17.2	18.1	9.2	13.8	12.1	9.7	11.2	10.7	9.5
38								16.2	16.6	8.6	13.2	11.3	9.1	10.6	10	9
40									15.3	8	12.7	10.7	8.6	9.9	9.4	8.4
42									14.1	7.6	12.2	10.2	8.1	9.4	8.7	7.9
44									6.9	7.2	11.7	9.6	7.6	8.9	8.1	7.4
46										6.8	11.2	9.1	7.2	8.5	7.5	6.9
48											10.8	8.7	6.8	8.1	7.1	6.5
50												8.3	6.4	7.7	6.7	6.1
52												8.1	6	7.4	6.3	5.7
54												6.6	5.6	7	5.9	5.4
56													5.3	6.7	5.5	5
58															5.1	4.7
60															4.8	4.4
62															4.4	4
64																3.7
66																3.4
ブーム 伸長率 (%)	I	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	92	92	0	92	100
	II	0	0	46	0	46	46	0	46	46	0	92	92	100	92	100
	III	0	46	46	0	46	46	0	46	46	100	46	92	100	92	100
	IV	0	0	0	0	0	46	100	46	46	100	46	100	92	92	100
	V	0	0	0	100	0	0	100	46	92	100	46	100	46	92	100

TAB 131352.1/2/3



15.5m-72m



8.85m×8.5m



360°



72.5t

メインブーム 長さ 作業半径(m)	15.5m	20.7m	25.9m	26.8m	31.1m	36.3m	38.1m	41.5m	46.7m	49.4m	51.9m	57.1m	60.7m	62.3m	67.5m	72m
3	176															
3.5	173	135														
4	157	135														
4.5	144	134	117	51												
5	136	127	117	51												
6	123	116	109	49.5	89	71	39.5									
7	112	105	100	45	89	71	37.5	61								
8	102	97	92	42	87	71	35	61	47							
9	93	89	85	39	80	71	32.5	60	46.5	28.6	37					
10	84	83	79	36	75	71	30	59	44.5	27.2	37	28.8				
11	74	76	73	33.5	70	68	28.2	58	42.5	25.9	36	28.8	21	21		
12	63	69	69	31.5	65	64	26.5	56	40.5	24.6	34.5	28.8	21	21	18.7	
14		57	57	28.1	57	56	23.5	51	36.5	22.4	32	27.3	20.4	21	18.6	15.4
16		49.5	48.5	25	47.5	48	20.9	46.5	33	20.3	29.3	25.7	19.4	21	18.5	15.4
18		28.4	41.5	23	41	42.5	19	41	29.9	18.5	26.7	23.7	18.1	20.8	17.9	15.3
20			36	21.2	35	38.5	17.3	36	27.7	16.8	24.3	21.9	16.8	19.4	17.2	14.9
22			31.5	19.6	32.5	33.5	15.8	31.5	26.1	15.5	22	20.3	15.7	18.1	16.3	14.4
24				18	29.9	29.8	14.4	28.1	24.6	14.3	20.3	18.7	14.7	16.9	15.4	13.6
26					27.1	26.5	13.4	25.1	23.2	13.2	18.9	17.1	13.7	15.8	14.5	12.9
28					23.2	23.7	12.6	22.6	22	12.2	17.6	15.8	12.8	14.7	13.6	12.1
30						21.3	11.7	20.3	20.8	11.2	16.5	14.7	11.9	13.8	12.8	11.4
32						19.2	10.9	18.8	19	10.5	15.4	13.8	11.2	12.9	12.1	10.8
34							10.2	18	17.2	9.9	14.4	12.9	10.4	12	11.3	10.2
36								16.5	15.5	9.2	13.8	12.1	9.7	11.2	10.7	9.5
38								15.1	14	8.6	13.2	11.3	9.1	10.6	10	9
40									12.7	8	12.7	10.7	8.6	9.9	9.4	8.4
42									11.6	7.6	12	10.2	8.1	9.4	8.7	7.9
44									6.9	7.2	11	9.6	7.6	8.9	8.1	7.4
46										6.8	10	9.1	7.2	8.5	7.5	6.9
48											9.2	8.7	6.8	8.1	7.1	6.5
50												8.3	6.4	7.7	6.7	6.1
52												8.1	6	7.4	6.3	5.7
54												6.6	5.6	6.7	5.9	5.4
56													5.3	6.1	5.3	5
58															4.7	4.7
60															4.2	4.2
62															3.7	3.7
64																3.3
66																2.9
ブーム 伸長率 (%)	I	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	92	92	0	92	100
	II	0	0	46	0	46	46	0	46	46	0	92	92	100	92	100
	III	0	46	46	0	46	46	0	46	46	100	46	92	100	92	100
	IV	0	0	0	0	0	46	100	46	46	100	46	100	92	92	100
	V	0	0	0	100	0	0	100	46	92	100	46	100	46	92	100

TAB 131353.1/2/3

LIEBHERR LTM1300NX

●メインブーム定格総荷重表



15.5m-72m



8.85m×8.5m



360°



47.5t

メインブーム 作業半径(m)	長さ	15.5m	20.7m	25.9m	31.1m	36.3m	41.5m	46.7m	51.9m	57.1m	62.3m	67.5m	72m
3	176												
3.5	173	135											
4	157	135	117										
4.5	144	134	117										
5	136	127	117	89									
6	123	116	109	89	71								
7	112	105	100	89	71	61							
8	97	97	92	87	71	61	47						
9	85	85	83	77	71	60	46.5	37					
10	75	75	72	67	65	59	44.5	37	28.8				
11	66	67	63	59	59	57	42.5	36	28.8	21			
12	59	61	56	53	54	51	40.5	34.5	28.8	21	18.7		
14		49	45.5	47	44	41	36.5	32	27.3	21	18.6	15.4	
16		40	40.5	39	37	34	32.5	29.3	25.7	21	18.5	15.4	
18		28.4	34.5	33	31	28.9	29.3	26	23.7	20.8	17.9	15.3	
20			28.8	28.5	26.9	26.5	25.3	23.4	21.9	19.4	17.2	14.9	
22			24.7	24.8	23.4	23.7	22	20.3	19.4	18.1	16.3	14.4	
24				21.4	20.5	20.9	19.3	19.2	17.8	16.6	15.4	13.6	
26				18.7	18.1	18.5	17.2	17.1	15.7	15.1	14.5	12.9	
28				16.7	16.1	16.6	16.1	15.2	14.6	14.2	13.1	12.1	
30					14.1	14.9	14.9	13.6	13.3	12.7	11.6	11.4	
32					12.5	13.2	13.4	12.3	12	11.4	10.3	10.1	
34						12.4	12.1	11.5	10.8	10.2	9.1	8.9	
36						11.4	10.8	10.7	9.8	9.1	8	7.9	
38						10.3	9.7	9.7	8.8	8.2	7.1	7	
40							8.7	8.7	7.9	7.3	6.3	6.1	
42							8	7.8	7.1	6.5	5.5	5.4	
44							6.9	7	6.3	5.8	4.8	4.7	
46								6.2	5.6	5.1	4.2	4.1	
48								5.6	4.9	4.5	3.6	3.5	
50									4.3	3.9	3.1	3	
52									3.8	3.3	2.5	2.5	
54									3.3	2.8	2	2	
56										2.4	1.5	1.6	
ブーム 伸長率 (%)	I	0	0	0	0	0	46	0	0	46	92	100	
	II	0	0	46	0	46	46	46	46	92	92	100	
	III	0	46	46	46	46	46	46	92	92	92	100	
	IV	0	0	0	46	46	46	92	92	92	92	100	
	V	0	0	0	46	46	46	92	92	92	92	100	

TAB 131241.1/2/3



15.5m-72m



8.85m×8.5m



360°




22.5t

メインブーム 作業半径(m)	長さ	15.5m	20.7m	25.9m	31.1m	36.3m	41.5m	46.7m	51.9m	57.1m	62.3m	67.5m	72m
3	176												
3.5	173	135											
4	157	135	117										
4.5	144	134	117										
5	136	127	117	89									
6	118	116	104	89	71								
7	99	91	83	75	71	61							
8	80	75	67	61	61	56	47						
9	65	62	61	57	52	48	45	37					
10	54	53	52	48.5	45	42	41	36	28.8				
11	46.5	46	44.5	42.5	39.5	39	36	33	28.8	21			
12	39.5	40	39	37.5	35	34.5	32	29.5	27.3	21	18.7		
14		31.5	31	29.6	28	27.7	26.9	25.2	23.7	21	18.6	15.4	
16		25.1	25.3	25.5	22.8	23.8	22.5	21.8	20.3	19.1	17.6	15.4	
18		20.1	21	21.3	20	20.2	19.2	18.3	17	16	14.6	14.2	
20			17.6	18.1	17.6	17.2	16.4	15.6	14.4	13.5	12.1	11.8	
22			14.5	15.6	15.1	14.8	14	13.3	12.2	11.3	10.1	9.8	
24				13.4	13.1	12.8	12.1	11.4	10.3	9.5	8.3	8.1	
26				11.4	11.4	11.1	10.4	9.8	8.8	8	6.9	6.7	
28				9.7	9.8	9.7	9	8.4	7.4	6.8	5.6	5.5	
30					8.3	8.5	7.8	7.3	6.3	5.6	4.6	4.4	
32					7.1	7.3	6.8	6.2	5.3	4.7	3.6	3.5	
34						6.3	5.9	5.4	4.4	3.8	2.8	2.7	
36						5.4	5	4.6	3.7	3.1			
38						4.6	4.2	3.9	3	2.4			
40							3.5	3.2	2.4				
42							2.9	2.6					
44							2.4	2.1					
46								1.6					
ブーム 伸長率 (%)	I	0	0	0	0	0	0	0	0	46	92	100	
	II	0	0	46	0	0	0	0	46	92	92	100	
	III	0	0	46	0	0	46	92	92	92	92	100	
	IV	0	0	0	46	92	92	92	92	92	92	100	
	V	0	46	0	92	92	92	92	92	92	92	100	

TAB 131243.1/2/3

● 固定式ジブ定格総荷重表

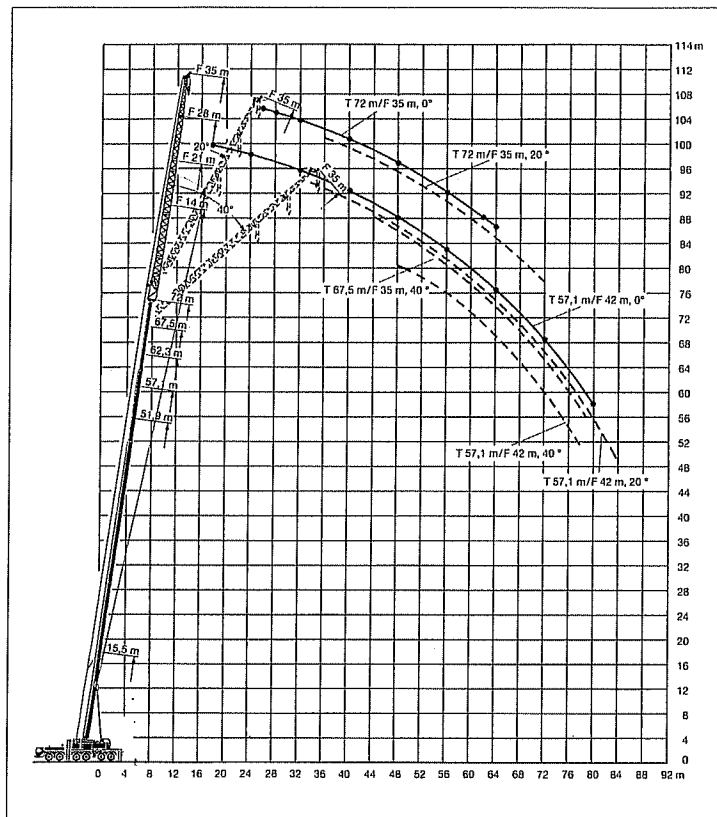

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていないのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 135トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

LIEBHERR LTM 1300NX

● 固定式ジブ定格総荷重表



15.5m



0°/20°/40°
14m-42m



8.85m×8.5m



360°



85t

メインブーム長さ ジブ長さ		15.5m+1.5m*														
角度		14m			21m			28m			35m			42m		
作業半径(m)	角度	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
3		19.7														
3.5		19.7														
4		19.7														
4.5		19.7														
5		19.5														
6		19														
7		18.5														
8		17.7														
9		16.7	16.8													
10		15.6	16													
11		14.6	15.2													
12		13.5	14.5													
14		11.7	13.2	12.9												
16		9.9	12.1	11.9												
18		8.5	10.3	11.1												
20		7.1	8.7	10.1												
22		6	7.2	8.3												
24		5.1	5.9	6.6												
26		4.2	4.8	6												
28		3.4	3.7													
30																
32																
34																
36																
38																
40																
42																
44																
46																
48																
50																
52																
54																
56																
ブーム伸長率(%)		0														
I		0														
II		0														
III		0														
IV		0														
V		0														

*アダプター

TAB 131562.1 /131572.1 /131582.1



51.9m-72m



0°
14m-42m



8.85m×8.5m



360°



85t

メインブーム長さ ジブ長さ		51.9m+1.5m*					57.1m+1.5m*					62.3m+1.5m*				67.5m+1.5m*					72m+1.5m*
作業半径(m)		14m	21m	28m	35m	42m	14m	21m	28m	35m	42m	14m	21m	28m	35m	14m	21m	28m	35m	35m	
10		19.7																			
11		19.7																			
12		19.7																			
14		19.3	14.7																		
16		18.8	13.9	10.7																	
18		18.2	13.3	10.3	7.6	5.7															
20		17.6	12.9	9.8	7.3	5.5															
22		16.9	12.4	9	6.7	5															
24		16.3	12	8.6	6.5	4.8															
26		14.6	11.5	8.3	6.2	4.6															
28		13.6	11.1	8	5.9	4.4															
30		12.8	10.8	7.6	5.6	4.2															
32		11.9	10.4	7.4	5.4	4															
34		11.1	9.9	7.1	5.2	3.8															
36		10.3	9.4	6.8	5	3.6															
38		9.6	8.9	6.6	4.8	3.5															
40		8.9	8.4	6.4	4.6	3.3															
42		8.3	7.8	6.1	4.4	3.2															
44		7.7	7.3	6	4.2	3															
46		7.1	6.8	5.8	4	2.9															
48		6.5	6.3	5.6	3.9	2.8															
50		6.1	5.8	5.3	3.8	2.7															
52		5.6	5.4	5.1	3.7	2.6															
54		5.2	5	4.9	3.5	2.5															
56		4.8	4.7	4.6	3.4	2.4															
58		4.5	4.3	4.2	3.2	2.3															
60		4.1	4	3.9	3.1	2.3															
62		3.8	3.7	3.7	2.9	2.2															
64			3.4	3.4	2.9	2.1															
66			3.2	3.2	2.8	2															
68			2.9	2.9	2.7	1.9															
70			2.7	2.5	1.8																
72			2.5	2.4	1.8																
74			2.3	2.2	1.7																
76			2.1	2	1.7																
78				1.8	1.6																
80				1.6	1.5																
82				1.4	1.3																
84					1.1																
ブーム伸長率(%)		92					92					92				92					100
I		92					92					92				92					100
II		46					92					92				92					100
III		46					92					92				92					100
IV		46					92					92				92					100
V		46					92					92				92					100

LIEBHERR LTM 1300NX

● 固定式ジブ定格総荷重表



51.9m-72m



20°
14m-42m



8.85m×8.5m



360°



85t

メインブーム長さ ジブ長さ		51.9m+1.5m*					57.1m+1.5m*					62.3m+1.5m*				67.5m+1.5m*				72m+1.5m*
作業半径(m)	14m	21m	28m	35m	42m	14m	21m	28m	35m	42m	14m	21m	28m	35m	14m	21m	28m	35m	35m	
16	16.9																			
18	16.1					15														
20	15.4	10.3				14.5														
22	14.8	10				14	9.5					11.7								
24	14.2	9.7	6.6			13.4	9.2					11.3				9.2				
26	13.6	9.4	6.4			12.8	9	6.2				10.8	8.6			8.9				
28	13.1	9.2	6.2	4.4		12.1	8.8	6				10.4				8.6	6.9			
30	12.7	8.9	6	4.2		11.5	8.6	5.8	4.1			10	8.2	5.6		8.3	6.7			
32	12.2	8.7	5.8	4	2.9	10.9	8.4	5.6	3.9			9.5	7.9	5.4		8	6.4	5		
34	11.4	8.5	5.6	3.9	2.8	10.2	8.2	5.5	3.8	2.7		9.1	7.6	5.3	3.7	7.7	6.2	4.9		
36	10.6	8.3	5.5	3.8	2.7	9.6	8.1	5.3	3.7	2.6		8.7	7.3	5.2	3.6	7.4	6	4.8	3.3	
38	9.9	8.1	5.4	3.7	2.6	8.9	7.9	5.2	3.5	2.5		8.3	7.1	5.1	3.5	7.1	5.8	4.7	3.2	
40	9.2	8	5.2	3.5	2.5	8.3	7.7	5.1	3.4	2.4		7.9	6.7	5	3.4	6.8	5.6	4.5	3.1	
42	8.6	7.8	5.1	3.4	2.4	7.8	7.4	5	3.3	2.3		7.6	6.5	4.9	3.3	6.5	5.4	4.4	3	
44	7.9	7.6	4.9	3.3	2.3	7.2	6.9	4.9	3.2	2.2		7.1	6.2	4.8	3.2	6.2	5.2	4.2	3	
46	7.3	7.3	4.8	3.2	2.2	6.7	6.5	4.8	3.1	2.2		6.7	5.9	4.7	3.1	5.9	5	4	2.9	
48	6.8	6.8	4.7	3.1	2.1	6.2	6.1	4.7	3.1	2.1		6.2	5.6	4.6	3	5.7	4.8	3.9	2.8	
50	6.3	6.3	4.6	3	2.1	5.7	5.7	4.6	3	2		5.8	5.4	4.5	3	5.4	4.6	3.7	2.8	
52	5.8	5.9	4.5	2.9	2	5.3	5.3	4.5	2.9	2		5.4	5.1	4.4	2.9	5.1	4.4	3.6	2.6	
54	5.4	5.4	4.4	2.8	1.9	5	4.9	4.4	2.8	1.9		5	4.8	4.2	2.8	4.7	4.2	3.5	2.7	
56	4.9	5	4.3	2.8	1.9	4.7	4.5	4.4	2.7	1.9		4.6	4.4	4.1	2.7	4.4	4	3.3	2.6	
58	4.5	4.6	4.2	2.7	1.8	4.3	4.2	4.1	2.7	1.8		4.3	4.1	3.9	2.7	4.1	3.8	3.2	2.5	
60		4.3	4.2	2.6	1.8	3.9	3.8	3.8	2.6	1.8		4	3.8	3.7	2.6	3.8	3.6	3.1	2.4	
62		3.9	4	2.6	1.7	3.5	3.6	3.5	2.6	1.7		3.8	3.5	3.4	2.6	3.5	3.3	3	2.4	
64		3.6	3.7	2.5	1.7		3.3	3.2	2.5	1.7		3.5	3.3	3.2	2.6	3.2	3.1	2.8	2.3	
66			3.4	2.5	1.6		3.3	3.2	2.5	1.7		3.3	3	2.9	2.5	3	2.8	2.7	2.2	
68			3.1	2.5	1.6		3.1	3	2.5	1.6		3	2.9	2.7	2.5	2.7	2.6	2.5	2.1	
70			2.8	2.5	1.6		2.8	2.7	2.4	1.6			2.7	2.5	2.3	2.4	2.4	2.3	2	
72			2.5	2.5	1.5		2.5	2.6	2.4	1.6			2.5	2.3	2.1	2.2	2.1	2.1	1.9	
74			2.4	2.4	1.5		2.4	2.2	2.2	1.5			2.3	2.1	1.9	1.9	1.9	1.9	1.7	
76			2.2	2.2	1.5		2.2	2	2	1.5			2.1	2	1.7		1.7	1.7	1.5	
78			2		1.5			2	1.9	1.5				1.9	1.6		1.4	1.5	1.3	
80					1.5				1.7	1.5				1.7	1.4		1.2	1.2	1.1	
82					1.5				1.5	1.3				1.5	1.3			1	1	
84					1.3				1.3	1.2					1.1					
86					1.1				1.1	1					1					
ブーム 伸長率 (%)	I		92					92					92				92		100	
	II		92					92					92				92		100	
	III		46					92					92				92		100	
	IV		46					46					92				92		100	
	V		46					46					46				92		100	

*アダプター

TAB 131572.2/3/4/5



51.9m-67.5m



40°
14m-42m



8.85m×8.5m



360°




85t

メインブーム長さ ジブ長さ		51.9m+1.5m*					57.1m+1.5m*					62.3m+1.5m*				67.5m+1.5m*			
作業半径(m)	14m	21m	28m	35m	42m	14m	21m	28m	35m	42m	14m	21m	28m	35m	14m	21m	28m	35m	
20	13.4																		
22	13.1					12.7													
24	12.7					12.3													
26	12.3	7.9				12					10.7								
28	11.9	7.8				11.7	7.6				10.3				8.5				
30	11.6	7.7	4.8			11.3	7.5				9.9				8.2				
32	11.3	7.6	4.7			10.9	7.4	4.6			9.5	7.2			7.9				
34	11	7.5	4.6			10.4	7.3	4.5			9	7.2			7.6	6.2			
36	10.8	7.3	4.5	2.9		9.9	7.2	4.4			8.6	7.1	4.4		7.4	6			
38	10.2	7.2	4.4	2.8		9.3	7.2	4.3	2.7		8.3	6.9	4.3		7.1	5.8			
40	9.5	7.2	4.3	2.7		8.6	7.1	4.3	2.7		7.9	6.7	4.3		6.8	5.5	4.1		
42	8.8	7.1	4.2	2.7	1.8	8	7	4.2	2.6		7.6	6.5	4.2	2.6	6.5	5.4	4.1		
44	8.2	7	4.2	2.6	1.7	7.5	7	4.1	2.6	1.7	6.9	5.9	4.1	2.6	6	5	4	2.5	
46	7.6		4.1	2.6	1.7	6.9	6.8	4.1	2.5	1.7	6.5	5.7	4	2.5	5.7	4.8	3.9	2.4	
48		6.8	4.1	2.5	1.6	6.4	6.4	4	2.5	1.6	6	5.4	4	2.4	5.5	4.7	3.8	2.4	
50		6.6	4	2.5	1.6	5.9	6	4	2.4	1.6	5.6	5.2	4	2.4	5.2	4.5	3.7	2.4	
52		6.2	4	2.4	1.6		5.6	4	2.4	1.6	5.2	5	3.9	2.4	4.9	4.3	3.5	2.3	
54		5.7	4	2.4	1.5		5.2	3.9	2.4	1.5	4.8	4.7	3.9	2.4	4.6	4.1	3.4	2.3	
56			4	2.4	1.5		4.8	3.9	2.4	1.5		4.4	3.9	2.3	4.2	3.9	3.3	2.3	
58			4	2.3	1.5			3.9	2.3	1.5		4.1	3.8	2.3		3.7	3.2	2.3	
60			4	2.3	1.5			3.9	2.3	1.4			3.7	3.6	2.3	3.6	3.1	2.3	
62				2.3	1.4			3.8	2.3	1.4				3.5	2.3		2.9	2.3	
64				2.3	1.4			3.5	2.3	1.4				3.2	2.3		2.8	2.3	
66				2.3	1.4				2.3	1.4				3	2.3		2.7	2.2	
68				2.3	1.4				2.3	1.4				2.7	2.3		2.6	2.2	
70					1.4				2.3	1.4					2.3		2.4	2.1	
72					1.4					1.4					2.2			2	
74					1.4					1.4					2			1.8	
76										1.4								1.6	
78										1.4								1.4	
ブーム 伸長率 (%)	I		92					92					92				92		
	II		92					92					92				92		
	III		46					92					92				92		
	IV		46					46					92				92		
	V		46					46					46				92		

*アダプター

TAB 131282.2/3/4/5

● 起伏式ジブ定格総荷重表

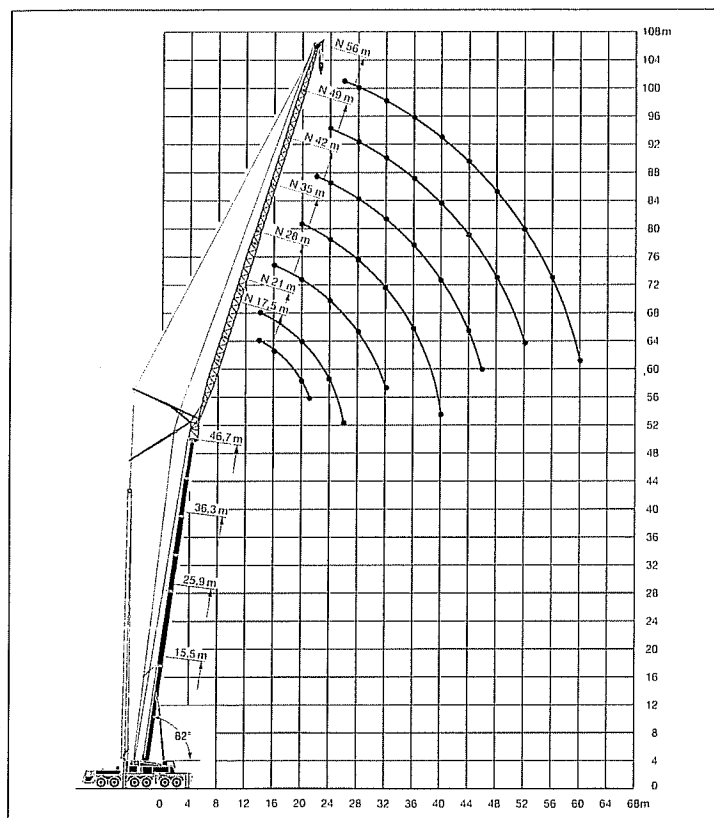

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 135トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。



82°
15.5m-67.5m



17.5m-70m



8.85m×8.5m



360°



85t

メインブーム長さ ジブ長さ		15.5m+3m*									25.9m+3m*								
作業半径(m)	17.5m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	17.5m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	
7	51																		
8	51	51																	
9	51	51								43.5									
10	51	51								43.5	39								
11	51	49.5	39							43.5	39								
12	50	48.5	38.5							43.5	39	30.5							
14	47.5	47	37.5	29.8						43.5	38.5	30							
16	40.5	46	36	29	23.1					43.5	38.5	29.8	23.2						
18	30	40	35.5	28.3	22.8	18				40.5	38.5	29.6	23	18.3					
20		32.5	35	27.7	22.3	17.8	14.1				38.5	29.6	22.8	18.1	14.4				
22			32.5	27.2	21.8	17.6	13.9	11.2			33.5	29.6	22.7	18	14.3				
24			27.8	26.8	21.5	17.3	13.7	11	8.2			29.3	22.7	17.8	14.1	11.2	9.1		
26			22.7	26.4	21.1	17.1	13.5	10.8	7.8			28.4	22.7	17.8	14	11.1	8.9	7	
28			17.2	24.5	20.9	16.8	13.3	10.7	7.4			24.6	22.7	17.7	13.9	11	8.8	6.8	
30				21.4	20.2	16.6	13.2	10.5	7.1			17.1	22.6	17.7	13.8	10.9	8.7	6.5	
32				18.3	19.4	16.4	13.1	10.4	6.7				22.1	17.7	13.8	10.8	8.7	6.2	
34				14.9	18.5	16.2	13	10.1	6.4				19.9	17.5	13.8	10.7	8.6	5.9	
36					17	16	12.7	9.9	6.1				16.8	17.2	13.7	10.7	8.5	5.7	
38					14.8	15.8	12.4	9.6	5.8					16.6	13.7	10.5	8.5	5.4	
40					12.5	15.2	12.1	9.3	5.4					15.5	13.7	10.3	8.4	5.2	
42					9.4	13.7	11.8	9	5.1					13.6	13.7	10.1	8.3	4.9	
44						12	11.5	8.8	4.9					9.9	13.7	9.9	8.1	4.7	
46						10.5	11.3	8.5	4.6						12.8	9.7	7.9	4.4	
48						8.7	10.9	8.2	4.3						11.3	9.5	7.7	4.2	
50							9.8	8	4.1						9.5	9.5	7.6	4	
52							8.7	7.8	3.8							9.4	7.4	3.8	
54							7.5	7.6	3.6							9.3	7.2	3.6	
56							5.4	7.4	3.4							8.6	7.1	3.4	
58								7.2	3.2								7	3.2	
60								6.4	3								6.8	3	
62								5.2	2.9								6.7	2.9	
64									2.7								5.7	2.7	
66									2.5									2.6	
68									2.4									2.4	
70									2.4									2.3	
ブーム 伸長率 (%)	I				0									46					
	II				0									46					
	III				0									0					
	IV				0									0					
	V				0									0					

*アダプター

TAB 131217.1/2

LIEBHERR LTM1300NX

● 起伏式ジブ定格総荷重表

 82° 15.5m-67.5m	 17.5m-63m	 8.85m x 8.5m	 360°	 85t
--	---	--	---	---

メインブーム長さ ジブ長さ 作業半径(m)	36.3m+3m*								46.7m+3m*						
	17.5m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	17.5m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
11	29.4														
12	29.4	26.1													
14	29.4	26.0	20.3						18.3	16.2					
16	29.4	25.9	20.2						18.2	16.1	12.6				
18	29.4	25.9	20.1	16.2					18.2	16.0	12.5				
20	29.4	25.9	20.0	16.1	12.9				18.2	16.0	12.5	9.8			
22		25.9	20.0	16.0	12.9	10.3			18.2	16.0	12.4	9.7	7.8		
24		25.9	20.0	15.9	12.8	10.2	8.2			16.0	12.4	9.6	7.7	6.0	
26			20.0	15.9	12.7	10.1	8.1	6.4		16.0	12.4	9.6	7.7	6.0	4.3
28			20.0	15.9	12.6	10.1	8.1	6.4			12.4	9.6	7.6	5.9	4.3
30			20.0	15.9	12.6	10.0	8.0	6.3			12.4	9.6	7.6	5.9	4.3
32				15.9	12.6	10.0	8.0	6.3			12.4	9.6	7.6	5.8	4.3
34				15.9	12.6	10.0	7.9	6.3				9.6	7.6	5.8	4.3
36				15.9	12.6	10.0	7.9	6.2				9.6	7.6	5.8	4.3
38				15.9	12.6	10.0	7.9	6.2				9.6	7.6	5.8	4.3
40					12.6	10.0	7.9	6.2				9.6	7.6	5.8	4.3
42					12.6	10.0	7.9	6.2					7.6	5.8	4.3
44					12.6	10.0	7.9	6.2					7.6	5.8	4.3
46						10.0	7.9	6.2					7.6	5.8	4.3
48						10.0	7.9	6.2						5.8	4.3
50						10.0	7.9	6.2						5.8	4.3
52						10.0	7.9	6.2						5.8	4.3
54							7.9	6.2							4.3
56							7.9	6.2							4.3
58							7.9	6.2							4.3
60								6.1							4.3
62								6.1							
64								6.0							
66								5.8							
I 92															
II 46															
III 46															
IV 0															
V 46															

* アダプター

TAB 131217.3


 82° 15.5m-67.5m	 17.5m-42m	 8.85m x 8.5m	 360°	 85t
--	---	--	---	---

メインブーム長さ ジブ長さ 作業半径(m)	57.1m+3m*					62.3m+3m*				67.5m+3m*		
	17.5m	21m	28m	35m	42m	17.5m	21m	28m	35m	17.5m	21m	28m
16	10.9	9.6				8.2						
18	10.9	9.6				8.1	7.1			5.9		
20	10.8	9.5	7.4			8.1	7.0	5.3		5.9	5.0	
22	10.8	9.5	7.3	5.6		8.1	7.0	5.2	3.4	5.9	5.0	3.1
24	10.8	9.5	7.3	5.5	3.9	8.1	7.0	5.2	3.4	5.8	5.0	3.1
26		9.5	7.2	5.5	3.9		7.0	5.1	3.4		5.0	3.1
28			7.2	5.4	3.9		7.0	5.1	3.4		5.0	3.1
30			7.2	5.4	3.9			5.1	3.4			3.1
32			7.2	5.4	3.9			5.1	3.4			3.1
34			7.2	5.4	3.9			5.1	3.4			3.1
36				5.4	3.9				3.4			
38				5.4	3.9				3.4			
40				5.4	3.9				3.4			
42					3.9				3.4			
44					3.9							
46					3.9							
48					3.9							
I 92												
II 92												
III 92												
IV 46												
V 46												

* アダプター

TAB 131217.4

● 起伏式ジブ定格総荷重表

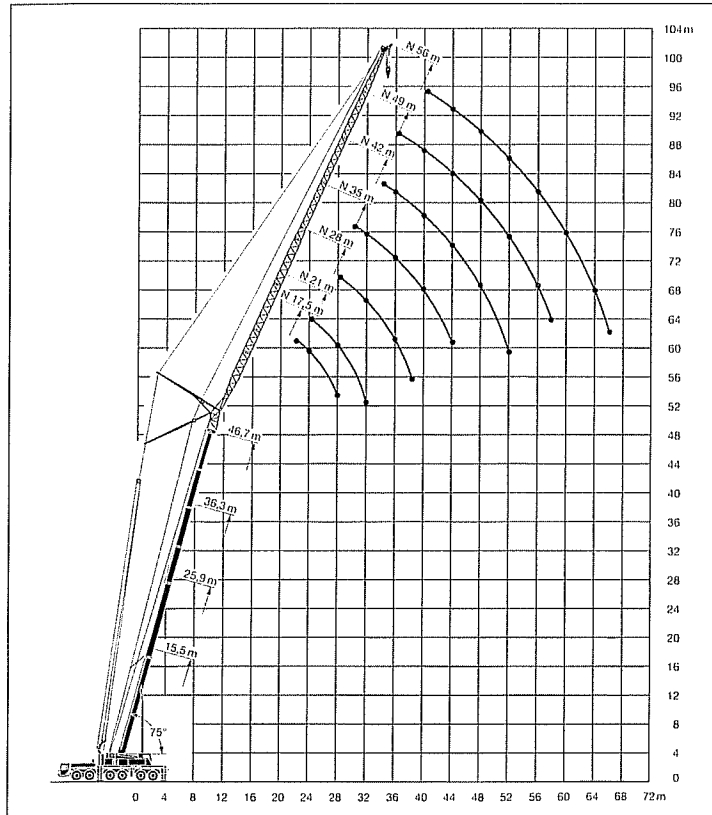

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 135 トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。



75°
15.5m-67.5m



17.5m-70m



8.85m×8.5m



360°



85t

メインブーム長さ		15.5m+3m*									25.9m+3m*									
ジブ長さ		17.5m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	17.5m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	
作業半径(m)		12	51																	
		14	49.5	46																
		16	47	44	36						42	37.5								
		18	41.5	42	34.5						41.5	37.5								
		20	35	40	33.5	27.3					39	37	28.9							
		22		35.5	33	26.6	21.8				37	35.5	28.5	22.4						
		24			32.5	25.9	21.2					33.5	28.1	22.2						
		26			30	25.4	20.7	17				32.5	28	22.1	17.5					
		28			25.3	25.1	20.3	16.6	13.3				27.9	21.9	17.4	13.7				
		30			19.6	24.9	19.9	16.3	13.1				27.2	21.8	17.3	13.6				
		32				23.1	19.7	15.9	12.9	10.4				24.6	21.8	17.2	13.5	10.7		
		34				20.1	19.3	15.7	12.7	10.2	6.7				21.7	17.1	13.5	10.6	8.5	
		36				16.8	18.6	15.6	12.5	10	6.4				21.7	17.1	13.4	10.5	8.4	
		38					17.7	15.5	12.3	9.8	6.1				20.3	17.1	13.4	10.4	8.4	
		40					16.4	15.4	12.3	9.5	5.7				17	16.8	13.4	10.3	8.3	
		42					14.2	15.4	12.1	9.3	5.4					16.3	13.4	10.2	8.3	
		44					11.7	14.9	11.8	9	5.2					15.9	13.4	10.1	8.2	
		46						13.5	11.6	8.7	4.9					14.4	13.4	10	8.1	
		48						11.8	11.3	8.5	4.6						13.4	9.8	8	
		50						10.2	11.1	8.2	4.3						13.3	9.6	7.8	
		52							10.8	8	4.1						12	9.5	7.7	
		54							9.8	7.8	3.8						10	9.3	7.5	
		56							8.6	7.6	3.6							9.3	7.3	
		58							7	7.4	3.4							9.3	7.2	
		60								7.2	3.2							9	7	
		62								7.1	3								6.9	
		64								6.4	2.8								6.8	
		66									2.7								6.7	
		68									2.5								6.1	
		70									2.4								2.5	
		72									2.3								2.4	
		74																	2.3	
ブーム 伸長率 (%)	I	0									46									
	II	0									46									
	III	0									0									
	IV	0									0									
	V	0									0									

* アダプター

TAB 131220.1/2

LIEBHERR LTM 1300NX

● 起伏式ジブ定格総荷重表

 75° 15.5m-67.5m	 17.5m-63m	 8.85m x 8.5m	 360°	 85t
--	---	--	---	---

メインブーム長さ ジブ長さ		36.3m+3m*								46.7m+3m*						
作業半径(m)		17.5m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	17.5m	21m	28m	35m	42m	49m	56m
18		28.5														
20		28.5	25.4													
22		27.1	25.3							17.8						
24		25.6	24.6	19.7						17.7	15.6					
26				19.6	15.6					17.3	15.6					
28			22.3	19.6	15.6					16.7	15.5	12.1				
30				19.5	15.6	12.4					15.1	12.1	9.4			
32				18.8	15.5	12.4	9.9				14.7	12.1	9.3			
34				18.2	15.5	12.4	9.9					12.1	9.3	7.4		
36				17.8	15.5	12.3	9.8	7.8				11.9	9.3	7.4	5.4	
38					15.3	12.3	9.8	7.8	5.9			11.7	9.3	7.4	5.4	
40					14.9	12.3	9.7	7.8	5.9				9.3	7.4	5.4	3.6
42					14.6	12.3	9.7	7.7	5.9				9.3	7.4	5.4	3.6
44						12.3	9.7	7.7	5.9				9.3	7.4	5.4	3.6
46						12.3	9.7	7.7	5.9					7.4	5.4	3.6
48						12.2	9.7	7.7	5.9					7.4	5.4	3.6
50						12	9.7	7.7	5.9					7.4	5.4	3.6
52							9.7	7.7	5.9					7.4	5.4	3.6
54							9.7	7.7	5.9						5.4	3.6
56							9.7	7.7	5.9						5.4	3.6
58								7.7	5.9						5.4	3.6
60								7.7	5.9							3.6
62								7.7	5.9							3.6
64								7.7	5.9							3.6
66									5.9							3.6
68									5.9							3.6
70									5.9							
ブーム 伸長率 (%)	I	92								92						
	II	46								46						
	III	46								46						
	IV	0								46						
	V	0								46						

*アダプター

TAB 131220.3


 75° 15.5m-67.5m	 17.5m-63m	 8.85m x 8.5m	 360°	 85t
--	---	--	---	---

メインブーム長さ ジブ長さ		57.1m+3m*					62.3m+3m*				67.5m+3m*		
作業半径(m)		17.5m	21m	28m	35m	42m	17.5m	21m	28m	35m	17.5m	21m	28m
28		10.3	9.3										
30		10	9.2				7.7	6.7					
32			9	7.1			7.5	6.7			5.3		
34			8.7	7	5			6.6	4.5		5.3	4.3	
36				7	5			6.4	4.5			4.3	2.4
38				6.9	5	3.2			4.5	2.8			2.4
40				6.8	5	3.2			4.5	2.8			2.4
42					5	3.2			4.5	2.8			2.4
44					5	3.2				2.8			2.4
46					5	3.2				2.8			
48					5	3.2				2.8			
50						3.2							
52						3.2							
54						3.2							
ブーム 伸長率 (%)	I			92				92				92	
	II			92				92				92	
	III			92				92				92	
	IV			46				92				92	
	V			46				46				92	

*アダプター

TAB 131220.4

● 起伏式ジブ定格総荷重表

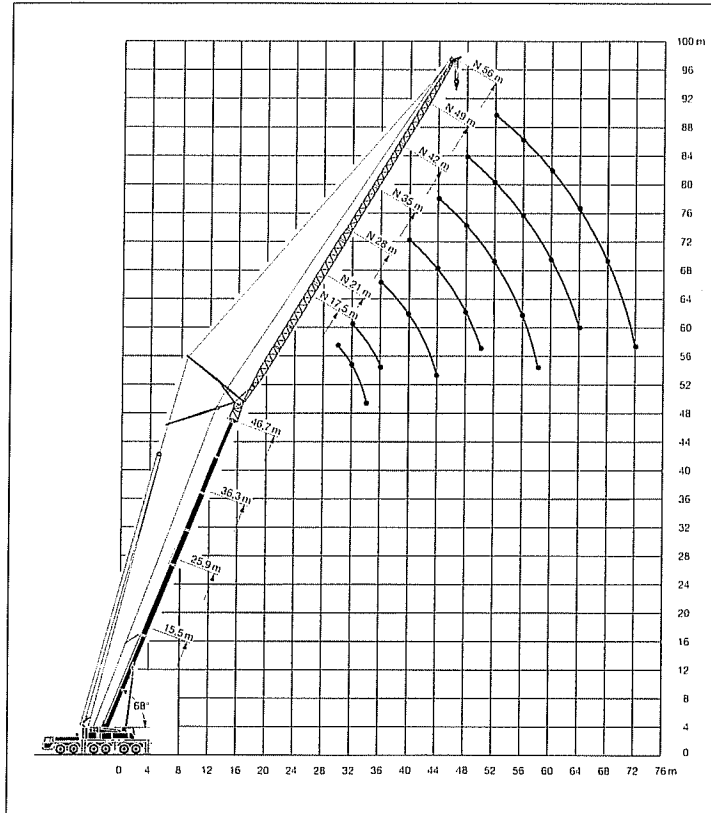

注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
① 地盤の強度、地震による影響
② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は補助ジブを取り除いた状態での値です。
- 5 135トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。



68°
15.5m-67.5m



17.5m-70m



8.85m x 8.5m



360°



85t

メインブーム長さ		15.5m+3m*										25.9m+3m*									
ジブ長さ		17.5m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m	17.5m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	70m		
作業半径(m)	16	42.5																			
	18	42.5	40.5																		
	20	40.5	38								37										
	22	36	36	32							34	33.5									
	24		35	31							32	31									
	26		27.7	29.9	24.9						30	29.3	27.2								
	28			29.2	24.2							27.7	26.3								
	30			27.3	23.8	19.6							25	21.2							
	32			22.5	23.5	19.1	15.9						23.9	20.9							
	34				23.3	18.7	15.5						22.6	20.7	16.8						
	36				21.7	18.5	15.2	12.4					21.2	20.4	16.6						
	38				18.6	18.4	14.9	12.2						19.6	16.4	13.1					
	40					17.7	14.8	12	9.7					18.4	16.3	13.1					
	42					16.9	14.8	11.8	9.5					17.4	16.3	13	10.2				
	44					15.6	14.8	11.7	9.3	5.4					16.1	12.9	10.2	8.1			
	46					13.4	14.8	11.7	9	5.1					15.2	12.9	10.2	8.1			
	48						14.3	11.5	8.8	4.9					14.4	12.9	10	8.1	5		
	50						13	11.3	8.5	4.6					13.7	12.9	9.9	8	4.7		
	52						11.4	11.1	8.3	4.4						12.6	9.7	7.9	4.5		
	54							10.9	8	4.1						12	9.6	7.8	4.3		
	56							10.6	7.8	3.9						11.5	9.4	7.6	4.1		
	58							9.6	7.6	3.7							9.3	7.4	3.9		
	60							8.1	7.4	3.4							9.2	7.3	3.7		
	62								7.2	3.2							9.2	7.1	3.5		
	64								7.1	3							9.1	7	3.3		
	66								7	2.8								6.8	3.1		
	68									2.6								6.7	2.9		
	70									2.5								6.7	2.7		
72									2.4									2.6			
74									2.3									2.4			
76																		2.3			
78																		2.3			
ブーム 伸長率 (%)	I				0										46						
	II				0										46						
	III				0										0						
	IV				0										0						
	V				0										0						

*アダプター

TAB 131223.1/2

LIEBHERR LTM1300NX


● 起伏式ジブ定格総荷重表



メインブーム長さ		36.3m+3m*									46.7m+3m*						
ジブ長さ		17.5m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	63m	17.5m	21m	28m	35m	42m	49m	56m	
作業半径(m)																	
26		21.9															
28		20.6	20.2														
30		19.5	19							14.5							
32			18							13.6	13.2						
34				17.1						12.9	12.5						
36				16.3								10.8					
38				15.5	14.5							10.4					
40				14.8	13.9	12.1						11.9					
42				14.2	13.3	12						10	8.7				
44					12.8	11.8	9.5					9.6	8.4				
46					12.2	11.4	9.5					9.2	8.2	6.9			
48					11.8	10.9	9.5	7.6					8	6.9			
50						10.6	9.5	7.6					7.7	6.8	5		
52						10.2	9.4	7.6	5.7				7.5	6.6	5		
54						9.8	9.1	7.6	5.7					6.5	5	3.4	
56						9.6	8.8	7.6	5.7					6.3	5	3.4	
58							8.5	7.6	5.7					6	5	3.4	
60							8.3	7.5	5.7					5.8	5	3.4	
62							8.1	7.3	5.7						4.9	3.4	
64								7.1	5.7						4.8	3.4	
66								6.9	5.7						4.6	3.4	
68								6.7	5.7							3.4	
70								6.6	5.7							3.4	
72									5.5							3.4	
74									5.4							3.4	
									5.3								
I		92									92						
ブーム伸長率(%)	II	46									46						
	III	46									46						
	IV	0									46						
	V	0									46						

* アダプター

TAB 131223.3



メインブーム長さ ジブ長さ		57.1m+3m*					62.3m+3m*		67.5m+3m*
作業半径(m)		17.5m	21m	28m	35m	42m	28m	35m	28m
36		7.7							
38		7.3	6.9						
40			6.6						
42				5.4					
44				5.2					
46				4.9	4.1		3.4		
48				4.8	3.9		3.2		2
50					3.7	2.9	3.1	2.3	2
52					3.6	2.9		2.3	2
54					3.5	2.8		2.2	
56						2.6		2.1	
58						2.6			
60						2.5			
62						2.4			
ブーム伸長率 (%)		I 92					92		92
		II 92					92		92
		III 92					92		92
		IV 46					92		92
		V 46					46		92

* アダプター

TAB 131223.4