

400t クローラークレーン DEMAG CC2200

400t吊り DEMAG CC2200

CC2200 主要諸元

諸元

巻上装置	ホイスト用	油圧可変モータ駆動遊星歯車減速式 自動ブレーキ
	ブーム起伏用	油圧可変モータ駆動遊星歯車減速式 自動ブレーキ
旋回装置	油圧モータ駆動遊星歯車減速式 油圧ディスクブレーキ付	
走行装置	油圧可変モータ駆動遊星歯車減速式	
操作方式	電気パイロット操作	
安全装置	過負荷防止装置 巻過防止装置 ジブ起伏制限装置 玉掛けロープ外れ止め 捨て巻き防止装置 油圧式ブームバックストップ ウインチドラム回転インジケータ 風速計	

仕様

項目	メインブーム (SH)
最大吊上荷重	350t X 6.0m
基本ブーム長さ	24.0m
最長ブーム長さ	72.0m
全装備質量	229 t(*)

*24mジブ付, 100tカウンタウイト

項目	ロングブーム (SHLH)
最大吊上荷重	190t X 7.0m
基本ブーム長さ	42.0m
最長ブーム長さ	96.0m
全装備質量	233 t(*)

*42mジブ付, 100tカウンタウイト

項目	ラフティングジブ (SW)
最大吊上荷重	190t X 11.0m
ブーム長さ	24.0m~36.0m (メインブーム 66.0m以下) 24.0m~60.0m (メインブーム 60.0m以下) 24.0m~72.0m (メインブーム 54.0m以下)
全装備質量	245 t(*)

*24m+24mジブ付, 101tカウンタウイト

H1ドラム巻上速度	150m/min
H2ドラム巻上速度	150m/min
W1ドラム巻上速度	120m/min
ブーム起伏ドラム速度	54.0m/min
旋回速度	0-1.25min ⁻¹
走行速度	0-1.2km/h
エンジン形式	Daimler Chrysler AG OM501LA
燃料タンク	350 ㍓
定格出力	260KW/1800 ¹ /min
登坂能力	18% (10°)
平均接地圧	12.5 N/cm ²

フック

種類	シーブ数	質量
350t	2 x 7 (*1)	9,700kg
300t(*2)	11	7,250kg
200t(*2)	7	4,850kg
160t	5	4,200kg
100t	3	3,500kg
50t	1	1,700kg
15t		900kg



*1 350tフックは、200tフックを2個使用する

*2 300tフックは、200tフックに組換可


ワイヤロープ

	直径 × 長さ
ホイスト1	φ26 × 1020m
ホイスト2	φ26 × 650m
W1	φ26 × 450m
ブーム起伏	φ26 × 185m × 2

本体全体図

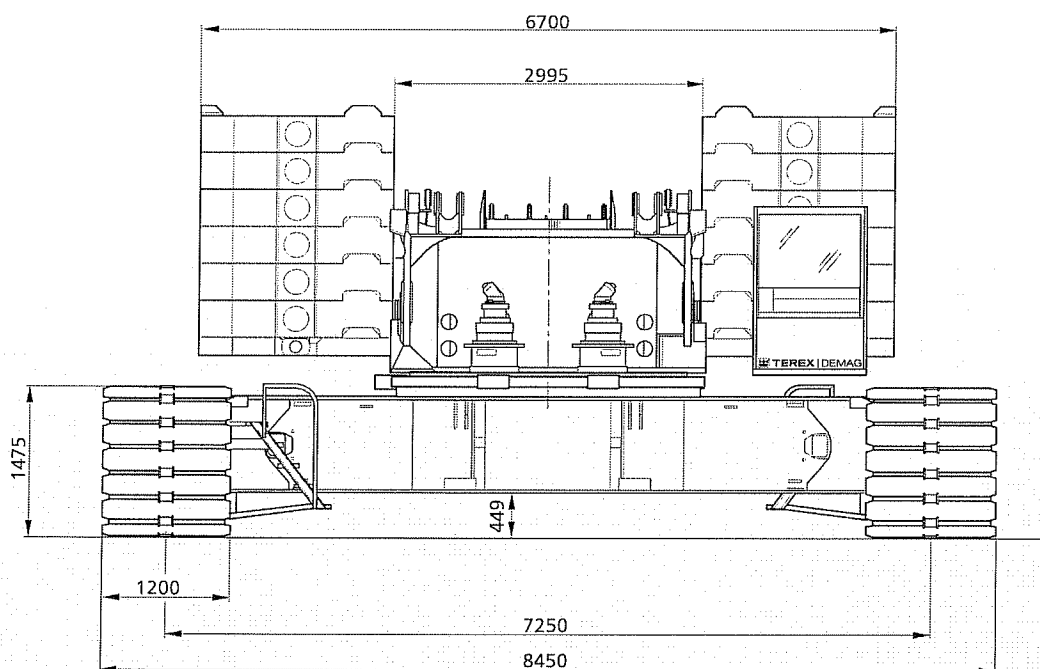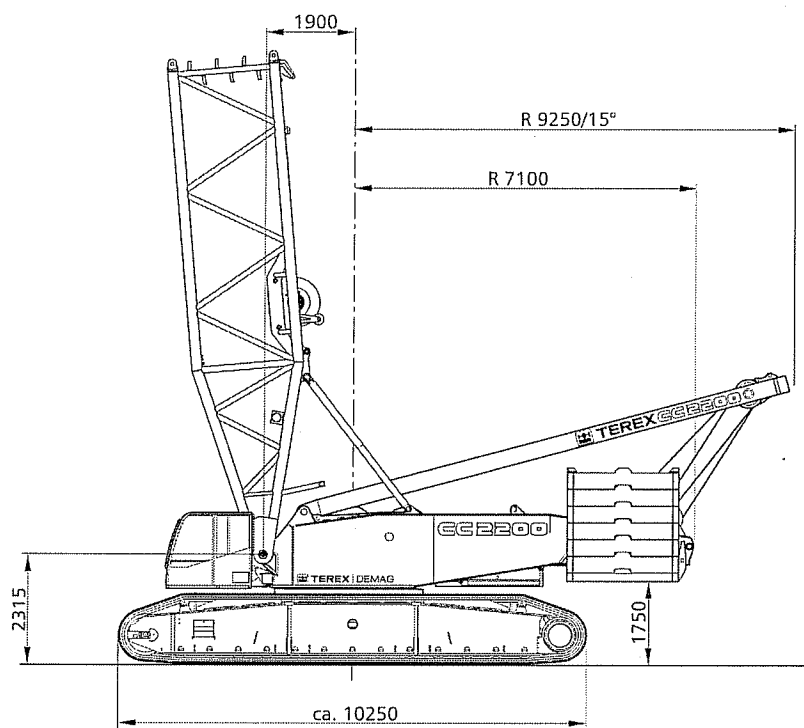

SH仕様作業範囲図

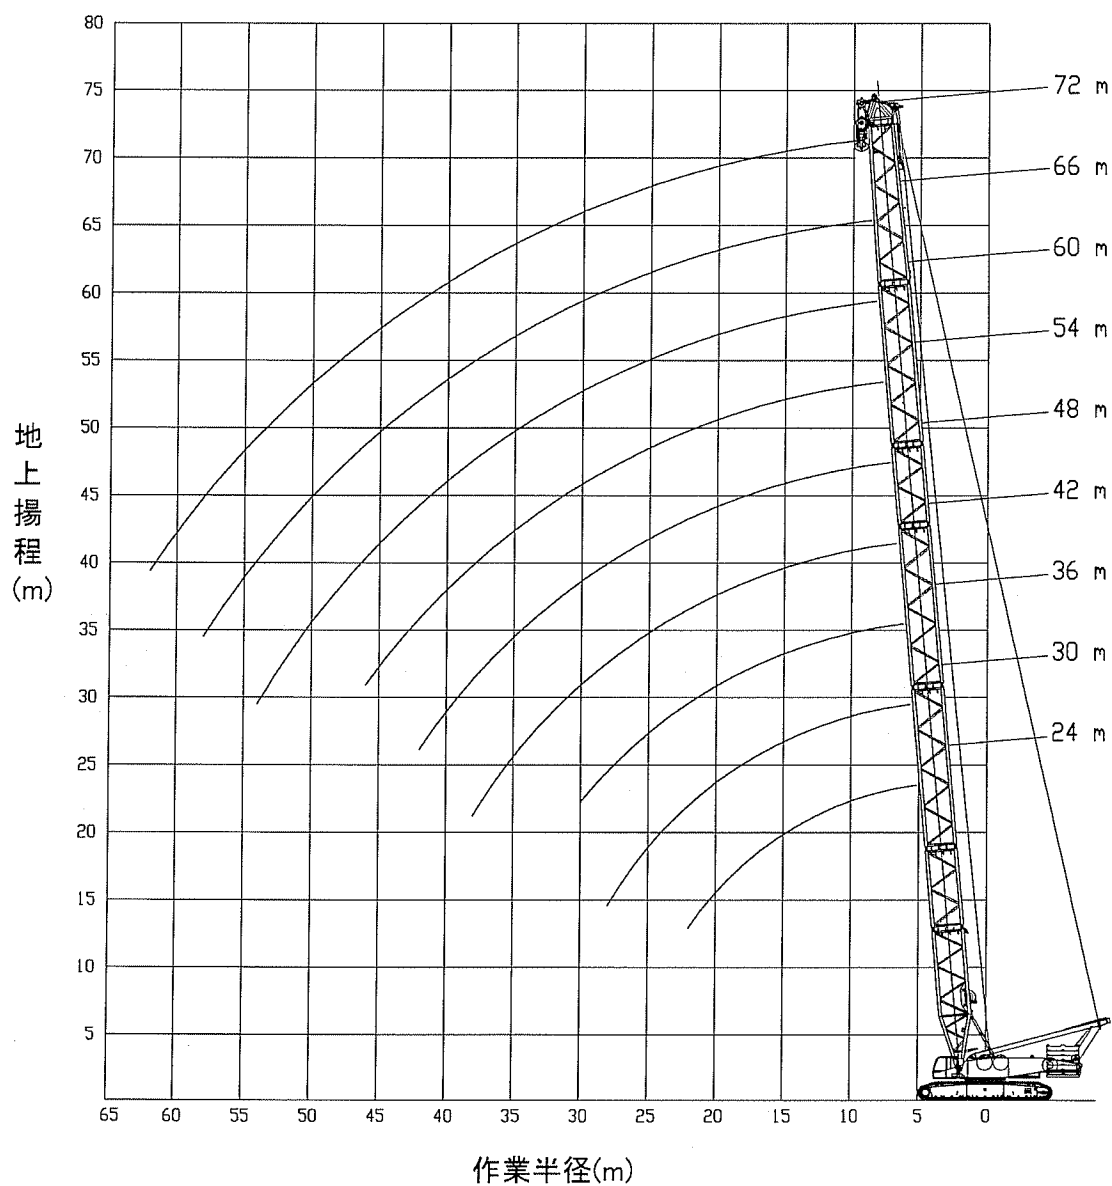

DEMAG CC2200

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表 (SH仕様)

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

作業半径 (m)	ブーム長さ(m)								
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0
6	350.0*								
7	300.0	300.0	300.0						
8	286.0	284.0	283.0	281.0					
9	250.0	248.0	247.0	246.0	245.0	236.0#			
10	210.0	209.0	208.0	208.0	207.0	207.0	196.5	165.5	143/11m
12	157.0	156.0	155.0	154.0	154.0	153.0	152.5	152.5	141.5
14	124.5	123.5	122.5	121.5	121.0	120.5	120.0	119.5	119.0
16	102.5	101.5	100.5	99.8	99.3	98.6	98.0	97.7	97.1
18	87.2	86.1	85.1	84.1	83.5	82.8	82.1	81.8	81.2
20	75.5	74.3	73.3	72.2	71.6	70.8	70.2	69.9	69.2
22	66.4	65.1	64.1	62.9	62.3	61.5	60.9	60.5	59.9
24		57.8	56.7	55.5	54.9	54.1	53.4	53.0	52.4
26		51.8	50.7	49.5	48.8	48.0	47.3	46.9	46.2
28		46.9	45.7	44.4	43.7	42.9	42.2	41.8	41.1
30			41.5	40.2	39.4	38.6	37.9	37.5	36.8
34				33.5	32.7	31.7	31.0	30.5	29.8
38				28.5	27.5	26.5	25.7	25.3	24.4
42					23.6	22.5	21.4	20.9	19.9
46						19.1	18.0	17.3	16.4
50							15.2	14.5	13.5
54							12.9	12.1	11.1
58								10.2	9.0
62									7.4
θ	83~36	82~32	83~40	83~32	83~35	84~36	83~31	84~33	84~34
掛数	2×13* 22	22	22	21	18	18# 16	15	13	11
DS	00000 ~00101	00000 ~00102	00000 ~00103	00000 ~00104	00000 ~00105	00000 ~00106	00000 ~00107	00000 ~00108	00000 ~00109

*: ダブルウインチ

DS: 作業設定コード

#: フック地上まで届かず

ランナを装着してメインブーム作業を行う場合は、定格総荷重の値からランナとフックの質量を引いてください。
ランナの作業を行う場合は、ロープの掛け数を2にしてください。かつ最大荷重は30.0tです。

DEMAG CC2200

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表 (SH仕様)

カウンタウエイト 120t
バラストウエイト 20t
クローラ 幅 7.25m

作業半径 (m)	ブーム長さ(m)								
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0
6	297.0								
7	281.0	300.0	300.0						
8	263.0	262.0	261.0	260.0					
9	211.0	210.0	209.0	208.0	208.0	207.0			
10	175.5	174.5	174.0	173.0	172.5	172.0	171.5	165.5	143.0/11m
12	130.5	129.5	129.0	128.0	127.5	127.0	126.5	126.0	125.5
14	103.5	102.5	101.5	100.5	100.0	99.4	98.9	98.6	98.0
16	85.2	84.1	83.1	82.1	81.5	80.8	80.3	80.0	79.4
18	72.0	70.9	69.9	68.8	68.2	67.5	66.9	66.6	66.0
20	62.1	60.9	59.9	58.8	58.2	57.4	56.8	56.5	55.8
22	54.5	53.2	52.2	51.0	50.4	49.6	49.0	48.6	48.0
24		47.0	46.0	44.8	44.1	43.3	42.7	42.3	41.6
26		42.1	40.9	39.7	39.0	38.2	37.5	37.1	36.5
28		37.9	36.7	35.5	34.8	33.9	33.2	32.8	32.1
30			33.2	31.9	31.2	30.3	29.6	29.2	28.5
34				26.3	25.5	24.6	23.7	23.2	22.3
38				22.2	21.2	20.0	19.0	18.5	17.6
42					17.7	16.4	15.4	14.8	13.9
46						13.6	12.5	11.9	10.9
50							10.2	9.5	8.5
54							8.3	7.5	6.5
58								5.9	4.8
62									3.4
θ	83~36	82~32	83~40	83~32	83~35	84~36	83~31	84~33	84~34
掛数	22	22	22	19	16	16	13	13	11
DS	00000 ~00201	00000 ~00202	00000 ~00203	00000 ~00204	00000 ~00205	00000 ~00206	00000 ~00207	00000 ~00208	00000 ~00209

DS: 作業設定コード

ランナを装着してメインブーム作業を行う場合は、定格総荷重の値からランナとフックの質量を引いてください。
ランナの作業を行う場合は、ロープの掛け数を2にしてかつ最大荷重は30.0tです。

DEMAG CC2200

Terex Demag
CC2200


定格総荷重表 (SH仕様)

カウンタウエイト 100t
バラストウエイト 0t
クローラ 幅 7.25m

作業半径 (m)	ブーム長さ(m)								
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0
6	259.0								
7	246.0	270.0	285.0						
8	217.0	216.0	215.0	214.0					
9	173.5	173.0	172.0	171.5	171.0	170.5			
10	144.5	143.5	142.5	142.0	141.5	141.0	140.5	139.0	118.5/11m
12	107.0	106.0	105.0	104.0	103.5	103.0	102.5	102.5	102.0
14	84.5	83.5	82.5	81.5	81.0	80.4	79.8	79.5	79.0
16	69.2	68.1	67.2	66.1	65.6	64.9	64.3	64.0	63.4
18	58.3	57.2	56.2	55.1	54.5	53.8	53.2	52.9	52.2
20	50.1	48.9	47.9	46.8	46.2	45.4	44.8	44.5	43.8
22	43.8	42.5	41.5	40.3	39.7	38.9	38.2	37.9	37.3
24		37.4	36.3	35.1	34.5	33.7	33.0	32.7	32.0
26		33.3	32.1	30.9	30.2	29.4	28.7	28.3	27.7
28		29.9	28.7	27.4	26.7	25.9	25.1	24.7	23.9
30			25.8	24.5	23.7	22.8	22.0	21.5	20.6
34				19.8	18.8	17.8	16.8	16.3	15.5
38				16.3	15.1	13.9	13.0	12.4	11.5
42					12.3	11.0	10.0	9.4	8.5
46						8.7	7.6	6.9	6.0
50							5.7	5.0	4.0
54							4.2	3.4	
θ	83~36	82~32	83~40	83~32	83~35	84~36	83~31	84~39	84~49
掛数	19	20	21	16	13	13	11	11	9
DS	00000 ~00301	00000 ~00302	00000 ~00303	00000 ~00304	00000 ~00305	00000 ~00306	00000 ~00307	00000 ~00308	00000 ~00309

DS: 作業設定コード

ランナを装着してメインブーム作業を行う場合は、定格総荷重の値からランナとフックの質量を引いてください。
ランナの作業を行う場合は、ロープの掛け数を2にしてかつ最大荷重は30.0tです。

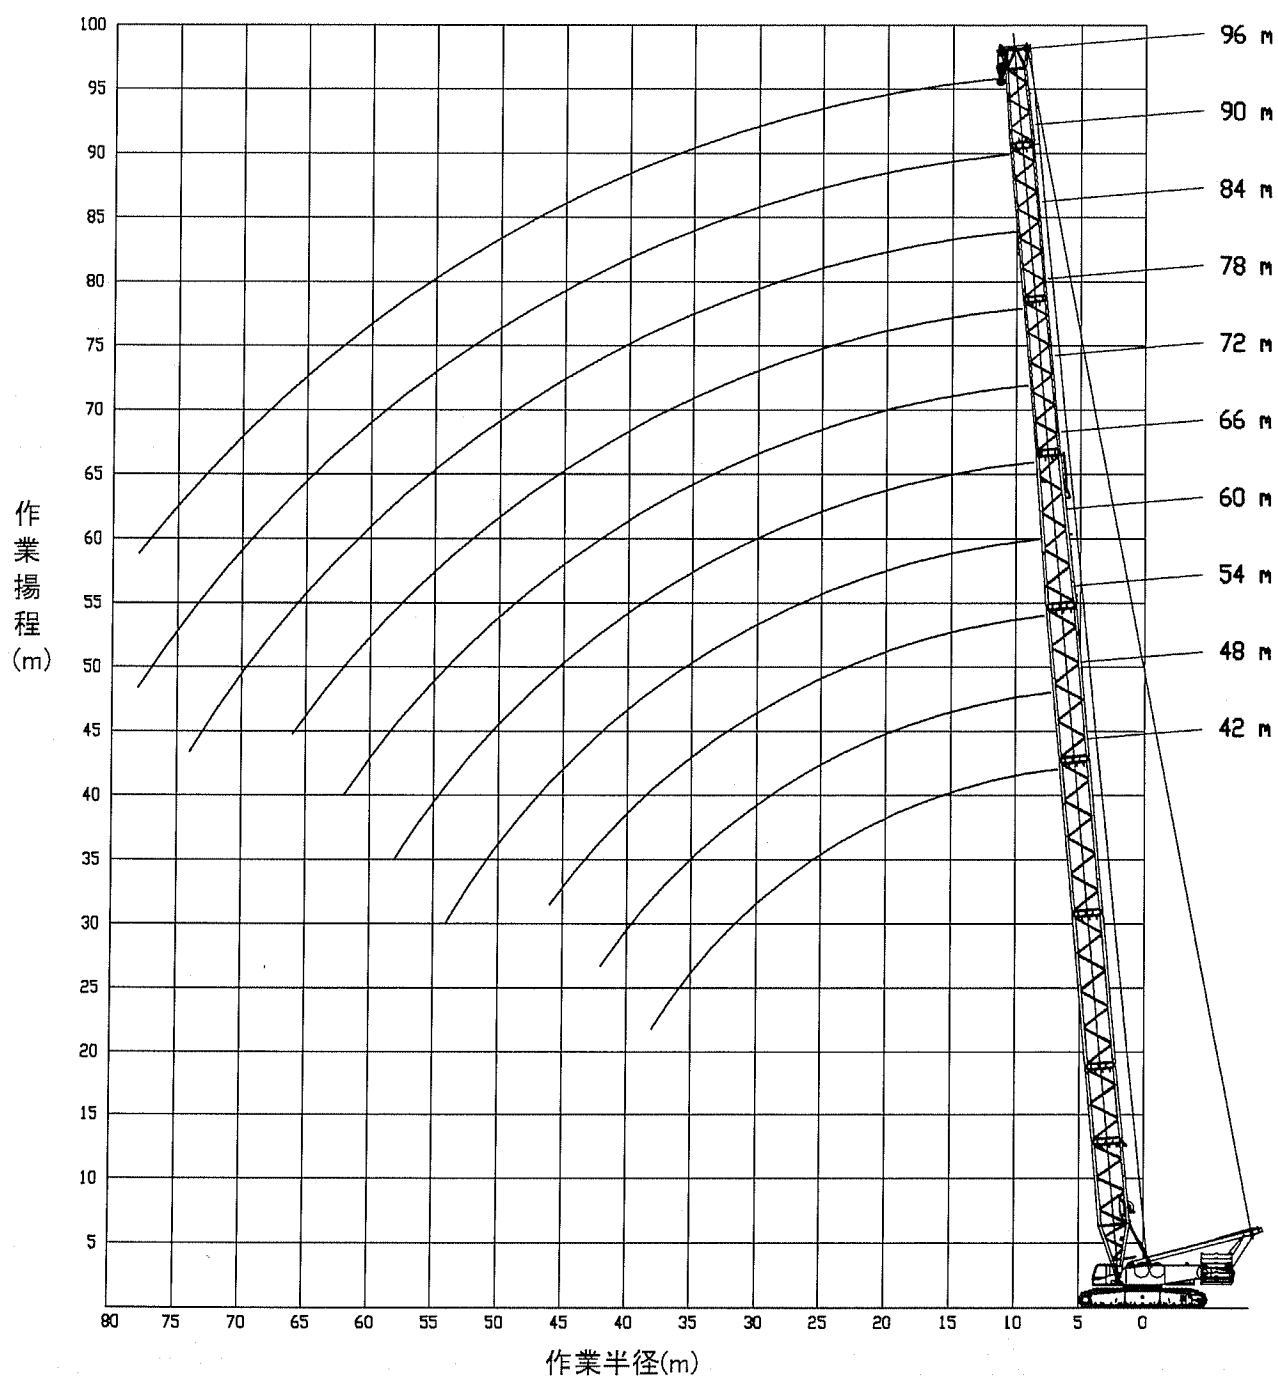

DEMAG CC2200

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表 (SH/LH仕様)

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ幅 7.25m

作業半径 (m)	ブーム長さ(m)											
	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0	78.0	84.0	90.0	96.0	102.0	108.0
7	190.0											
8	190.0	190.0										
9	190.0	190.0	190.0	184.5								
10	190.0	190.0	184.0	175.0	157.0							
11	181.0	180.5	175.5	165.5	151.5	139.5	117.0					
12	158.0	157.5	156.5	156.0	146.5	136.5	114.5	96.7				
13	140.0	139.0	138.5	137.5	137.0	133.0	112.0	94.7	83.2	72.7		
14	125.5	124.5	124.0	123.0	122.5	122.0	109.5	92.8	82.1	71.7		
15	113.5	112.5	112.0	111.0	110.5	109.5	107.0	90.8	80.9	70.6		
16	103.5	102.5	101.5	101.0	100.5	99.8	99.8	88.8	79.7	69.6		
18	87.7	86.9	86.0	85.3	84.6	83.9	83.8	83.3	77.4	67.6		
20	75.8	74.9	74.1	73.4	72.6	71.9	71.8	71.2	70.6	65.5		
22	66.5	65.6	64.8	64.0	63.2	62.5	62.4	61.9	61.2	61.0		
24	59.1	58.2	57.3	56.5	55.7	55.0	54.9	54.3	53.7	53.5		
26	53.0	52.1	51.2	50.4	49.6	48.9	48.8	48.2	47.5	47.3		
28	48.0	47.0	46.1	45.3	44.4	43.7	43.6	43.0	42.3	42.1		
30	43.7	42.7	41.8	41.0	40.1	39.4	39.3	38.6	37.9	37.7		
34	36.9	35.9	34.9	34.1	33.2	32.4	32.3	31.7	30.9	30.7		
38	31.8	30.7	29.6	28.8	27.9	27.1	27.0	26.3	25.6	25.3		
42		26.7	25.6	24.7	23.7	22.9	22.8	22.0	21.1	20.8		
46			22.3	21.4	20.4	19.4	19.2	18.4	17.5	17.2		
50				18.7	17.5	16.5	16.2	15.4	14.5	14.2		
54				16.4	15.1	14.1	13.8	12.9	12.0	11.7		
58					13.2	12.1	11.7	10.8	9.9	9.5		
62						10.4	10.0	9.1	8.1	7.7		
66							8.5	7.5	6.6	6.2		
70								6.2	5.2	4.8		
74								5.1	4.1	3.6		
78									3.0	2.6		
θ	84~32	84~35	84~36	84~31	84~33	84~34	84~35	84~32	84~33	84~38	84~49	84~51
掛数	14	14	14	14	12	11	9	8	7	6	5	4
DS	00000 ~00130	00000 ~00131	00000 ~00132	00000 ~00133	00000 ~00134	00000 ~00135	00000 ~00136	00000 ~00137	00000 ~00138	00000 ~00139	00000 ~00140	00000 ~00141

DS: 作業設定コード

ランナを装着してメインブーム作業を行う場合は、定格総荷重の値からランナとフックの質量を引いてください。
ランナの作業を行う場合は、ロープの掛け数を2にしてかつ最大荷重は30.0tです。

DEMAG CC2200

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表 (SH/LH仕様)


カウンタウエイト 120t
バラストウエイト 20t
クローラ幅 7.25m

作業半径 (m)	ブーム長さ(m)											
	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0	78.0	84.0	90.0	96.0	102.0	108.0
7	190.0											
8	190.0	190.0										
9	190.0	190.0	190.0	184.5								
10	177.0	176.0	175.5	175.0	157.0							
11	151.0	150.5	149.5	149.0	148.5	139.5	117.0					
12	131.5	131.0	130.0	129.5	129.0	128.5	114.5	96.7				
13	116.5	115.5	115.0	114.0	113.5	113.0	112.0	94.7	83.2	72.7		
14	104.0	103.5	102.5	102.0	101.0	100.5	100.5	92.8	82.1	71.7	63.5	
15	94.2	93.4	92.6	92.0	91.2	90.6	90.6	90.0	80.9	70.6	62.7	53.4
16	85.8	85.0	84.2	83.5	82.7	82.1	82.0	81.5	79.7	69.6	61.8	52.7
18	72.5	71.6	70.8	70.1	69.3	68.6	68.6	68.0	67.4	66.4	60.2	51.2
20	62.4	61.6	60.7	60.0	59.2	58.5	58.4	57.9	57.2	56.8	54.7	49.7
22	54.6	53.7	52.9	52.1	51.3	50.6	50.5	49.9	49.3	49.1	47.1	45.7
24	48.4	47.5	46.6	45.8	45.0	44.3	44.2	43.6	42.9	42.7	41.0	39.7
26	43.2	42.3	41.4	40.6	39.8	39.1	39.0	38.4	37.7	37.5	35.9	34.7
28	39.0	38.0	37.1	36.3	35.5	34.8	34.6	34.0	33.4	33.1	31.7	30.5
30	35.4	34.4	33.5	32.7	31.8	31.1	31.0	30.4	29.7	29.4	28.0	26.9
34	29.7	28.7	27.7	26.9	26.0	25.2	25.1	24.5	23.7	23.4	22.1	21.1
38	25.4	24.3	23.3	22.5	21.5	20.7	20.5	19.7	18.9	18.6	17.5	16.6
42		21.0	19.9	19.0	17.9	16.9	16.7	15.9	15.1	14.8	13.7	13.0
46			17.1	16.1	14.9	13.9	13.7	12.9	12.0	11.7	10.6	10.1
50				13.7	12.5	11.5	11.2	10.4	9.5	9.2	8.1	7.6
54				11.8	10.5	9.5	9.2	8.3	7.4	7.1	6.0	5.5
58					8.9	7.8	7.4	6.6	5.6	5.3	4.2	3.7
62						6.4	6.0	5.1	4.1	3.8	2.7	
66							4.8	3.8	2.8			
70								2.7				
θ	84~32	84~35	84~36	84~31	84~33	84~34	84~35	84~37	84~45	84~52	84~54	84~59
掛数	14	14	14	14	12	11	9	8	7	6	5	4
DS	00000 ~00230	00000 ~00231	00000 ~00232	00000 ~00233	00000 ~00234	00000 ~00235	00000 ~00236	00000 ~00237	00000 ~00238	00000 ~00239	00000 ~00240	00000 ~00241

DS: 作業設定コード

ランナを装着してメインブーム作業を行う場合は、定格総荷重の値からランナとフックの質量を引いてください。
ランナの作業を行う場合は、ロープの掛け数を2にしてかつ最大荷重は30.0tです。

SW仕様作業範囲図

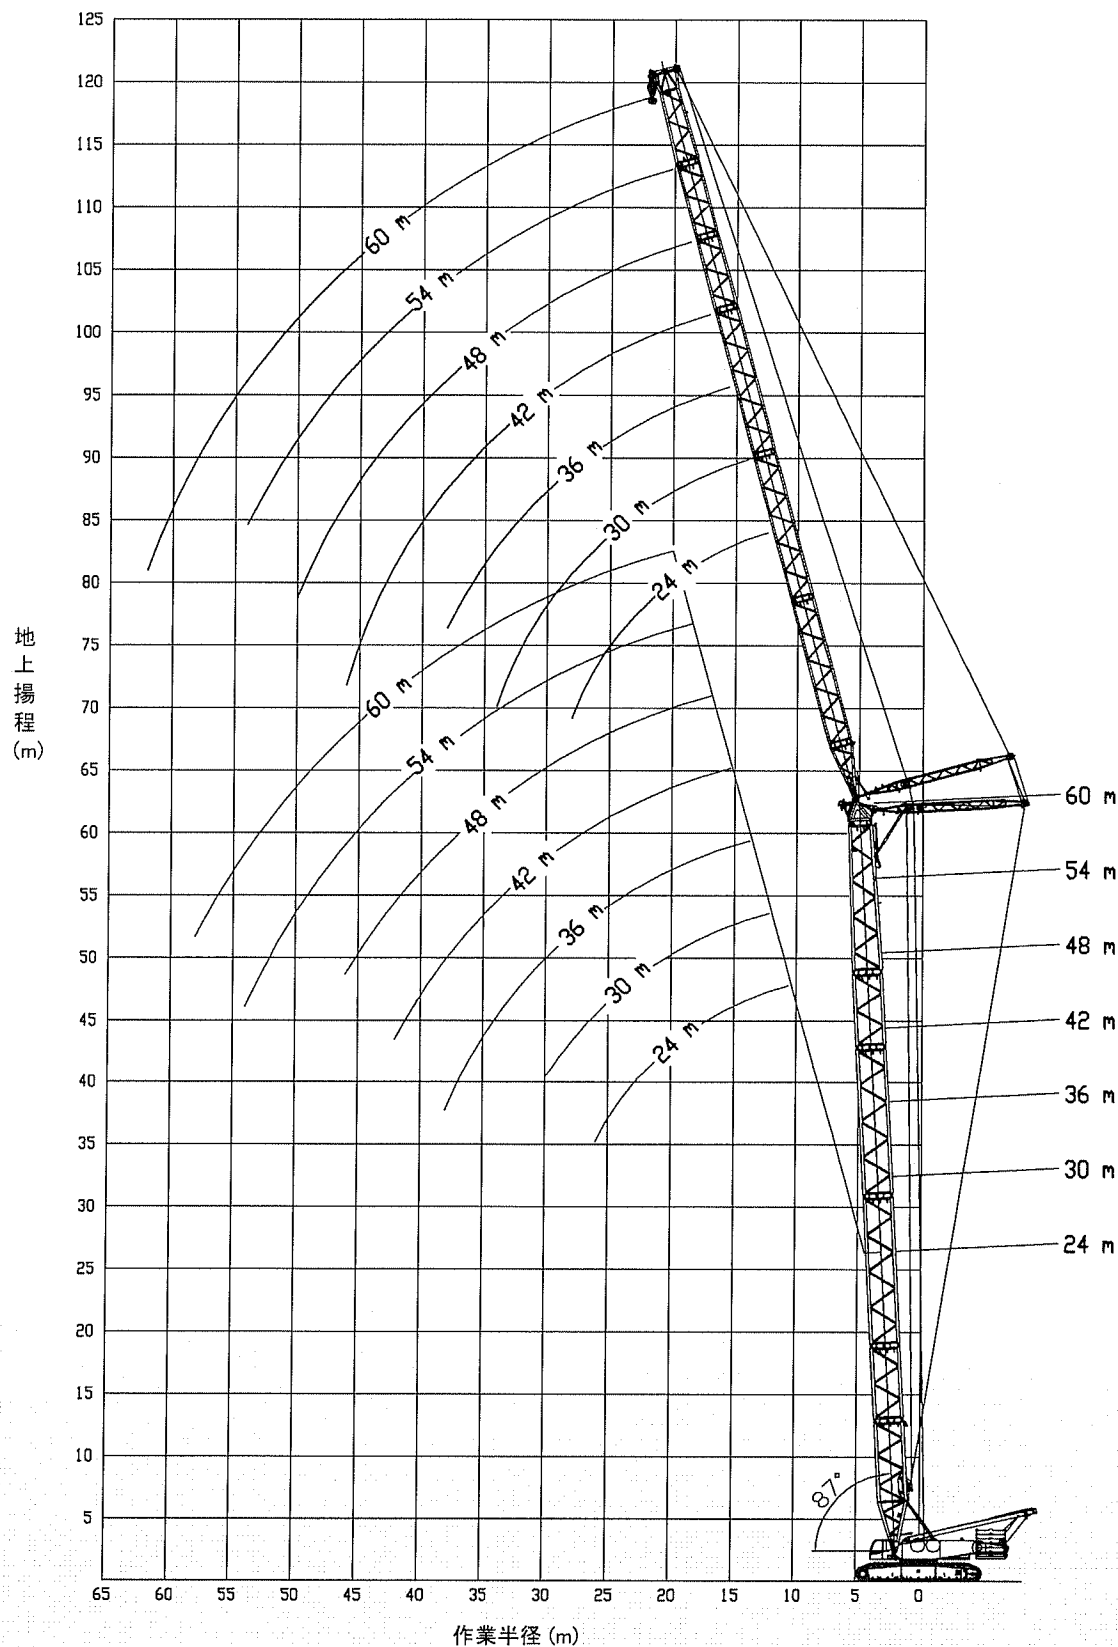

DEMAG CC2200

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

メインブーム長さ 24m
メインブーム角度 87°

作業半径 (m)	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0
11	190.0								
12	166.5	163.5							
13	148.0	147.5							
14	133.0	132.0	131.5						
15	120.5	120.0	119.0	116.0					
16	110.0	109.5	108.5	108.0					
17	101.0	100.5	100.0	99.5	96.8				
18	93.8	93.2	92.6	91.9	91.5	82.1			
19	87.3	86.7	86.0	85.3	84.9	81.3			
20	81.5	80.9	80.2	79.5	79.1	78.7	68.3		
21	76.7	76.1	75.4	74.7	74.3	73.9	67.8	57.8	
22	71.9	71.3	70.6	69.9	69.5	69.1	67.3	57.5	47.7/23m
24	64.2	63.6	62.9	62.2	61.7	61.3	60.8	58.8	47.4
26	57.9	57.3	56.5	55.9	55.4	55.0	54.4	54.1	47.0
28		52.0	51.3	50.6	50.1	49.7	49.1	48.8	46.5
30		47.6	46.8	46.1	45.6	45.2	44.6	44.3	43.6
32			43.0	42.3	41.8	41.4	40.8	40.5	39.8
34			39.7	39.0	38.5	38.0	37.4	37.2	36.4
36			36.9	36.1	35.6	35.1	34.5	34.2	33.5
38			34.4	33.6	33.0	32.5	32.0	31.7	30.9
40				31.3	30.7	30.3	29.7	29.4	28.6
42				29.3	28.7	28.2	27.6	27.3	26.6
44					26.9	26.4	25.8	25.5	24.7
46					25.3	24.8	24.1	23.8	23.1
48						23.3	22.6	22.3	21.6
50						21.9	21.3	20.9	20.2
54							19.6	18.9	18.5
58								16.9	16.5
62									14.7
66									13.2
70									10.8
θ	74~23	75~30	75~18	75~25	75~29	75~22	75~26	75~20	75~23
掛数	14	12	10	9	8	6	5	5	4
DS	00002 ~01101	00003 ~01101	00004 ~01101	00005 ~01101	00006 ~01101	00007 ~01101	00008 ~01101	00009 ~01101	00010 ~01101

DS: 作業設定コード

ランナを装着してジブ作業を行う場合は、定格総荷重の値からランナとフックの質量を引いてください。
ランナの作業を行う場合は、ロープの掛け数を2にしてかつ最大荷重は30.0tです。

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

メインブーム長さ 30m
メインブーム角度 87°

作業半径 (m)	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0
11	166.5								
12	161.0								
13	147.5	137.0							
14	132.5	131.5	116.0						
15	120.0	119.5	113.5						
16	109.5	109.0	108.5	98.8					
17	100.5	100.0	99.7	97.0	84.5				
18	93.4	92.8	92.1	91.5	83.2				
19	86.8	86.3	85.6	84.9	81.9	71.7			
20	81.1	80.5	79.8	79.2	78.7	70.8	61.2		
22	71.5	70.9	70.2	69.6	69.1	68.7	59.9	51.8	43.7/23m
24	63.8	63.2	62.5	61.8	61.4	61.0	58.6	50.8	43.4
26	57.5	56.9	56.2	55.5	55.1	54.7	54.1	49.9	42.7
28		51.7	51.0	50.3	49.8	49.4	48.8	48.6	42.1
30		47.2	46.5	45.8	45.4	44.9	44.4	44.1	41.3
32			42.7	42.0	41.5	41.1	40.5	40.3	39.5
34			39.4	38.7	38.2	37.8	37.2	36.9	36.2
36			36.6	35.8	35.3	34.9	34.3	34.0	33.3
38			34.1	33.3	32.8	32.3	31.7	31.4	30.7
40				31.0	30.5	30.0	29.4	29.2	28.4
42				29.1	28.5	28.0	27.4	27.1	26.4
44					26.7	26.2	25.6	25.3	24.5
46					25.1	24.5	23.9	23.6	22.9
48					23.6	23.1	22.4	22.1	21.4
50					22.3	21.7	21.1	20.7	20.0
54						19.4	18.7	18.3	17.6
58							16.7	16.3	15.4
62								14.5	13.6
66								13.0	12.0
70									10.6
θ	75~25	74~31	75~20	75~26	75~17	75~23	75~26	75~20	75~24
掛数	13	10	9	8	7	6	5	4	4
DS	00002 ~01102	00003 ~01102	00004 ~01102	00005 ~01102	00006 ~01102	00007 ~01102	00008 ~01102	00009 ~01102	00010 ~01102

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

メインブーム長さ 36m
メインブーム角度 87°

作業半径 (m)	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0
12	143.5								
13	138.0	121.5							
14	131.5	118.0							
15	119.5	114.5	101.0						
16	109.0	108.5	98.8	88.0					
17	100.0	99.9	96.4	86.2					
18	92.9	92.3	91.7	84.4	74.1				
19	86.3	85.8	85.1	82.6	72.8	64.0			
20	80.6	80.1	79.4	78.7	71.5	63.1			
21	75.8	75.3	74.6	73.9	70.1	62.2	53.9		
22	71.0	70.5	69.8	69.1	68.7	61.3	53.2	46.6	
24	63.4	62.8	62.1	61.4	61.0	59.4	51.9	45.5	38.8
26	57.1	56.5	55.8	55.2	54.7	54.3	50.5	44.4	38.1
28		51.3	50.6	49.9	49.5	49.1	48.5	43.4	37.4
30		46.9	46.2	45.5	45.0	44.6	44.1	42.3	36.6
32			42.4	41.7	41.2	40.8	40.2	40.0	35.7
34			39.1	38.4	37.9	37.5	36.9	36.7	34.8
36			36.2	35.5	35.0	34.6	34.0	33.8	33.0
38			33.8	33.0	32.5	32.0	31.5	31.2	30.4
40				30.7	30.2	29.8	29.2	28.9	28.2
42				28.8	28.2	27.8	27.2	26.9	26.1
44					26.4	25.9	25.3	25.0	24.3
46					24.8	24.3	23.7	23.4	22.6
48					23.3	22.8	22.2	21.9	21.1
50					22.0	21.5	20.8	20.5	19.8
54						19.2	18.5	18.1	17.4
58							16.5	16.1	15.2
62							14.8	14.3	13.4
66								12.7	11.8
70									10.4
θ	73~27	75~32	74~21	75~27	74~18	75~24	75~16	75~21	75~25
掛数	11	9	8	7	6	5	4	4	3
DS	00002 ~01103	00003 ~01103	00004 ~01103	00005 ~01103	00006 ~01103	00007 ~01103	00008 ~01103	00009 ~01103	00010 ~01103

DS: 作業設定コード

ランナを装着してジブ作業を行う場合は、定格総荷重の値からランナとフックの質量を引いてください。
ランナの作業を行う場合は、ロープの掛け数を2にしてかつ最大荷重は30.0tです。

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

メインブーム長さ 42m
メインブーム角度 87°

作業半径 (m)	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0
12	132.0								
13	127.5								
14	123.5	109.0							
15	118.5	106.0	92.9						
16	108.5	103.0	91.0						
17	99.9	99.3	89.1	79.2					
18	92.4	91.8	87.1	77.7	68.0				
19	85.8	85.3	84.6	76.1	66.9				
20	80.1	79.6	78.9	74.6	65.8	58.2			
21	75.4	74.8	74.1	71.7	64.7	57.4	49.8		
22	70.6	70.0	69.4	68.7	63.5	56.6	49.2		
23	66.8	66.2	65.5	64.9	62.1	55.7	48.6	42.5	
24	62.9	62.4	61.7	61.0	60.6	54.9	48.0	42.1	35.9/24m
26	56.7	56.1	55.4	54.8	54.4	53.0	46.7	41.1	35.2
28		50.9	50.2	49.5	49.1	48.7	45.3	40.2	34.5
30		46.5	45.8	45.1	44.7	44.3	43.7	39.1	33.8
32			42.0	41.3	40.9	40.5	39.9	38.0	33.0
34			38.7	38.0	37.6	37.2	36.6	36.4	32.2
36			35.9	35.2	34.7	34.3	33.7	33.5	31.3
38			33.4	32.7	32.2	31.8	31.2	30.9	30.2
40				30.4	29.9	29.5	28.9	28.7	27.9
42				28.5	27.9	27.5	26.9	26.6	25.9
44					26.1	25.7	25.1	24.8	24.1
46					24.5	24.1	23.5	23.2	22.4
48					23.1	22.6	22.0	21.7	20.9
50					21.8	21.2	20.6	20.3	19.6
54						18.9	18.3	17.9	17.1
58							16.3	15.9	15.0
62							14.5	14.1	13.1
66								12.5	11.6
70									10.2
θ	74~29	73~34	75~23	74~28	75~20	74~24	75~17	75~22	75~16
掛数	10	8	7	6	5	5	4	4	3
DS	00002 ~01104	00003 ~01104	00004 ~01104	00005 ~01104	00006 ~01104	00007 ~01104	00008 ~01104	00009 ~01104	00010 ~01104

DEMAG CC2200

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

メインブーム長さ 48m
メインブーム角度 87°

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)							
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	72.0
13	115.0							
14	112.0	98.5						
15	108.0	95.9						
16	104.5	93.2	82.3					
17	99.3	90.8	80.4	71.4				
18	91.8	88.3	78.5	70.1				
19	85.3	84.8	76.7	68.8	60.5			
20	79.6	79.1	74.9	67.4	59.5	52.3		
22	70.1	69.5	68.9	64.6	57.5	50.8	44.3	
23	66.3	65.7	65.1	62.6	56.4	50.1	43.7	38.0
24	62.5	61.9	61.3	60.6	55.3	49.3	43.1	37.6 32/25m
26	56.2	55.7	55.0	54.3	53.0	47.7	42.0	36.8 31.7
28	51.1	50.5	49.8	49.1	48.8	46.0	40.8	35.9 31.0
30		46.1	45.4	44.7	44.3	43.9	39.5	34.9 30.4
32		42.4	41.6	41.0	40.6	40.2	38.2	33.9 29.6
34			38.4	37.7	37.3	36.9	36.3	32.9 28.8
36			35.6	34.8	34.4	34.0	33.4	31.9 28.0
38			33.1	32.3	31.9	31.5	30.9	30.7 27.2
40				30.1	29.6	29.2	28.7	28.4 26.4
42					28.1	27.6	27.2	26.6 25.6
44						25.9	25.4	24.8 23.8
46						24.3	23.8	23.2 22.9
48						22.8	22.3	21.7 21.4 20.7
50						21.5	21.0	20.4 20.1 19.3
54							18.7	18.0 17.7 16.9
58								16.0 15.6 14.7
62								14.3 13.8 12.9
66								12.3 11.3
70								10.0
74								8.8
θ	72~17	74~27	73~24	74~29	74~21	75~25	74~18	75~23 74~17
掛数	9	8	6	6	5	4	4	3
DS	00002 ~01105	00003 ~01105	00004 ~01105	00005 ~01105	00006 ~01105	00007 ~01105	00008 ~01105	00009 ~01105 00010 ~01105

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

メインブーム長さ 54m
メインブーム角度 87°

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)							
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	72.0
13	103.5							
14	101.0							
15	98.3	86.8						
16	95.4	84.8	74.3					
17	92.5	82.6	72.7					
18	89.6	80.4	71.2	63.2				
19	84.7	78.2	69.6	62.1	54.2			
20	79.0	76.1	68.1	61.0	53.3			
21	74.3	72.5	66.5	59.7	52.4	46.5		
22	69.6	69.0	65.0	58.4	51.6	45.9	39.6	
23	65.8	65.2	62.9	57.1	50.6	45.2	39.0	34.3
24	62.0	61.4	60.8	55.8	49.7	44.5	38.5	33.9 28/25m
26	55.8	55.2	54.6	53.4	47.8	43.0	37.4	33.1 27.7
28	50.6	50.1	49.4	48.7	45.9	41.6	36.3	32.3 27.1
30		45.7	45.0	44.3	44.0	40.1	35.2	31.4 26.5
32		42.0	41.2	40.6	40.2	38.6	34.0	30.5 25.8
34		38.8	38.0	37.3	36.9	36.5	32.9	29.6 25.1
36			35.2	34.5	34.1	33.7	31.7	28.6 24.3
38			32.7	32.0	31.6	31.2	30.5	27.7 23.6
40				29.8	29.3	28.9	28.4	26.7 22.9
42				27.8	27.3	26.9	26.4	25.8 22.1
44				26.1	25.6	25.1	24.6	24.3 21.4
46					24.0	23.5	22.9	22.7 20.6
48					22.5	22.0	21.5	21.2 19.8
50					21.2	20.7	20.1	19.8 19.1
54						18.4	17.8	17.5 16.6
58							15.7	15.4 14.5
62							14.0	13.6 12.6
66								12.0 11.1
70								9.7
74								8.6
θ	73~20	73~17	74~25	73~23	74~28	74~26	75~19	75~23 75~18
掛数	8	7	6	5	4	4	3	3
DS	00002 ~01106	00003 ~01106	00004 ~01106	00005 ~01106	00006 ~01106	00007 ~01106	00008 ~01106	00009 ~01106 00010 ~01106

DS: 作業設定コード

ランナを装着してジブ作業を行う場合は、定格総荷重の値からランナとフックの質量を引いてください。
ランナの作業を行う場合は、ロープの掛け数を2にしてかつ最大荷重は30.0tです。

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

メインブーム長さ 60m
メインブーム角度 87°

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)							
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	72.0
14	88.4							
15	86.5	76.4						
16	84.6	75.1	66.0					
17	82.5	73.6	64.9					
18	80.4	72.1	63.8	56.4				
19	78.2	70.4	62.5	55.4	48.6			
20	75.9	68.8	61.3	54.3	47.8			
21	72.4	67.0	59.9	53.3	47.0	41.2		
22	69.0	65.2	58.5	52.2	46.3	40.6	35.3	
24	61.4	60.9	55.8	50.1	44.6	39.4	34.4	
26	55.3	54.8	53.1	48.0	43.0	38.2	33.5	
28	50.1	49.6	48.9	45.9	41.3	36.9	32.5	
30		45.2	44.6	43.8	39.6	35.6	31.4	
32		41.5	40.8	40.2	38.0	34.3	30.4	
34		38.3	37.6	36.9	36.3	33.0	29.3	
36			34.8	34.1	33.7	31.6	28.3	
38			32.3	31.6	31.2	30.3	27.2	
40				29.4	29.0	28.6	26.2	
42				27.5	27.0	26.6	25.1	
44				25.7	25.3	24.8	24.1	
46				24.2	23.7	23.2	22.7	
48					22.2	21.8	21.2	
50					20.9	20.4	19.9	
54						18.1	17.5	
58							15.5	
62							13.7	
66								
70								
74								
θ	71~22	73~19	74~27	74~16	75~23	74~27	75~20	74~24 74~18
掛数	7	6	5	5	4	3	3	2
DS	00002 ~01107	00003 ~01107	00004 ~01107	00005 ~01107	00006 ~01107	00007 ~01107	00008 ~01107	00009 ~01107 00010 ~01107

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

メインブーム長さ 66m
メインブーム角度 87°

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)							
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	72.0
14	72.1							
15	69.9	61.7						
16	67.6	60.2						
17	65.7	58.7	51.4					
18	63.8	57.2	50.3					
19	61.9	55.7	49.2					
20	60.1	54.2	48.1					
21	58.2	52.8	47.0					
22	56.3	51.4	45.8					
23	54.6	50.0	44.8					
24	52.9	48.6	43.7					
26	49.6	45.8	41.5					
28	46.4	43.3	39.4					
30		40.9	37.3					
32		38.6	35.4					
34		36.2	33.6					
36			31.9					
38			30.2					
40								
42								
44								
46								
48								
50								
54								
58								
62								
66								
70								
74								
θ	72~24	74~21	73~28	74~18	74~24	75~16	74~21	75~25 74~19
掛数	6	5	4	4	3	3	2	2
DS	00002 ~01108	00003 ~01108	00004 ~01108	00005 ~01108	00006 ~01108	00007 ~01108	00008 ~01108	00009 ~01108 00010 ~01108

DS: 作業設定コード

ランナを装着してジブ作業を行う場合は、定格総荷重の値からランナとフックの質量を引いてください。
ランナの作業を行う場合は、ロープの掛け数を2にしてかつ最大荷重は30.0tです。

DEMAG CC2200

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

メインブーム長さ 24m
メインブーム角度 85°

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)								
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0
13	146.5								
14	131.5	131.0							
15	119.0	118.5							
16	109.0	108.5	107.5						
17	100.0	99.7	99.0						
18	92.9	92.2	91.5	90.8					
19	86.4	85.7	85.0	84.3	83.8				
20	80.7	80.0	79.3	78.6	78.1				
21	75.9	75.3	74.5	73.8	73.4	72.9			
22	71.1	70.5	69.8	69.1	68.6	68.2			
23	67.3	66.7	66.0	65.2	64.8	64.3	63.7		
24	63.5	62.9	62.1	61.4	61.0	60.5	59.9		
25	60.4	59.7	59.0	58.3	57.8	57.4	56.8	55.6	
26	57.3	56.6	55.9	55.2	54.7	54.2	53.7	53.4	46.3
28		51.4	50.7	49.9	49.5	49.0	48.4	48.1	45.9
30		47.0	46.2	45.5	45.0	44.6	44.0	43.7	42.9
32			42.5	41.7	41.2	40.8	40.2	39.9	39.1
34			39.2	38.5	37.9	37.5	36.9	36.6	35.8
36			36.4	35.6	35.1	34.6	34.0	33.7	33.0
38			33.9	33.1	32.5	32.1	31.5	31.1	30.4
40				30.9	30.3	29.8	29.2	28.9	28.1
42				28.9	28.3	27.8	27.2	26.9	26.1
44					26.5	26.0	25.4	25.0	24.3
46					24.9	24.4	23.7	23.4	22.6
48					23.4	22.9	22.2	21.9	21.1
50					22.1	21.6	20.9	20.5	19.8
54						19.2	18.5	18.2	17.4
58							16.5	16.1	15.3
62							14.9	14.3	13.4
66								12.8	11.9
70									10.5
θ	71~28	73~33	73~22	72~28	73~19	73~24	73~17	73~22	73~25
掛数	11	10	8	7	7	6	5	5	4
DS	00002 ~02101	00003 ~02101	00004 ~02101	00005 ~02101	00006 ~02101	00007 ~02101	00008 ~02101	00009 ~02101	00010 ~02101

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

メインブーム長さ 30m
メインブーム角度 85°

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)								
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0
13	145.5								
14	130.5								
15	118.5	117.5							
16	108.0	107.5							
17	99.6	99.0	98.2						
18	92.1	91.5	90.8	90.1					
19	85.7	85.0	84.3	83.6					
20	80.0	79.4	78.6	77.9	77.5				
22	70.5	69.9	69.2	68.5	68.0	67.5			
23	66.7	66.1	65.4	64.6	64.2	63.7	59.5		
24	62.9	62.3	61.6	60.9	60.4	59.9	58.9		
25	59.8	59.2	58.4	57.7	57.3	56.8	56.0	50.2	
26	56.7	56.1	55.3	54.6	54.2	53.7	53.1	49.8	42.1/27m
28	51.6	50.9	50.1	49.4	49.0	48.5	47.9	47.6	41.8
30		46.5	45.8	45.0	44.6	44.1	43.5	43.2	41.2
32		42.8	42.0	41.3	40.8	40.3	39.7	39.5	38.7
34		39.6	38.8	38.0	37.5	37.1	36.5	36.2	35.4
36			35.9	35.2	34.7	34.2	33.6	33.3	32.6
38			33.5	32.7	32.1	31.7	31.1	30.8	30.0
40				30.5	29.9	29.4	28.8	28.5	27.8
42				28.5	27.9	27.4	26.8	26.5	25.8
44					26.1	25.6	25.0	24.7	24.0
46					24.5	24.0	23.4	23.1	22.3
48					23.1	22.6	21.9	21.6	20.8
50					21.8	21.2	20.6	20.2	19.5
54						18.9	18.2	17.9	17.1
58							16.3	15.8	14.9
62							14.6	14.0	13.1
66								12.5	11.5
70									10.2
74									9.1
θ	73~18	72~16	72~25	73~29	73~21	73~26	73~19	73~23	73~17
掛数	11	9	8	7	6	5	5	4	4
DS	00002 ~02102	00003 ~02102	00004 ~02102	00005 ~02102	00006 ~02102	00007 ~02102	00008 ~02102	00009 ~02102	00010 ~02102

DS: 作業設定コード

ランナを装着してジブ作業を行う場合は、定格総荷重の値からランナとフックの質量を引いてください。
ランナの作業を行う場合は、ロープの掛け数を2にしてかつ最大荷重は30.0tです。

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

メインブーム長さ 36m
メインブーム角度 85°

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)								
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0
14	129.5								
15	117.5								
16	107.0	106.5							
17	98.7	98.1	97.4						
18	91.3	90.7	90.0						
19	84.9	84.3	83.5	82.8					
20	79.2	78.6	77.9	77.2					
21	74.5	73.9	73.2	72.5	71.5				
22	69.8	69.2	68.5	67.8	67.3	62.3			
24	62.3	61.6	60.9	60.2	59.8	59.3	52.7		
26	56.1	55.5	54.7	54.0	53.6	53.1	51.4	45.2	
28	51.0	50.3	49.6	48.9	48.4	48.0	47.4	44.1	37.6
30		46.0	45.2	44.5	44.1	43.6	43.0	42.7	37.0
32		42.3	41.5	40.8	40.3	39.9	39.3	39.0	36.2
34		39.1	38.3	37.5	37.1	36.6	36.0	35.7	35.0
36			35.5	34.7	34.2	33.8	33.2	32.9	32.1
38			33.0	32.2	31.7	31.3	30.7	30.4	29.6
40				30.0	29.5	29.0	28.4	28.1	27.4
42				28.1	27.5	27.1	26.4	26.1	25.4
44				26.3	25.8	25.3	24.7	24.4	23.6
46				24.8	24.2	23.7	23.0	22.7	22.0
48					22.7	22.2	21.6	21.3	20.5
50					21.4	20.9	20.2	19.9	19.2
54						18.6	17.9	17.6	16.7
58							15.9	15.5	14.6
62							14.2	13.7	12.8
66								12.2	11.2
70									9.9
74									8.8
θ	71~22	71~20	73~27	72~16	72~23	73~27	73~20	73~24	73~18
掛数	10	8	8	7	6	5	4	4	3
DS	00002 ~02103	00003 ~02103	00004 ~02103	00005 ~02103	00006 ~02103	00007 ~02103	00008 ~02103	00009 ~02103	00010 ~02103

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

メインブーム長さ 42m
メインブーム角度 85°

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)								
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0
15	116.5								
16	106.0	105.5							
17	97.8	97.2							
18	90.4	89.8	89.0						
19	84.0	83.4	82.7						
20	78.4	77.8	77.1	76.2					
21	73.7	73.1	72.4	71.6	66.1				
22	69.1	68.5	67.7	67.0	64.9				
23	65.3	64.7	64.0	63.3	62.0	56.6			
24	61.6	61.0	60.3	59.5	59.1	55.7			
25	58.5	57.9	57.2	56.5	56.0	54.1	48.0		
26	55.4	54.8	54.1	53.4	53.0	52.5	47.4	41.7	
28	50.4	49.7	49.0	48.3	47.8	47.4	46.1	40.7	34.9
30		45.4	44.7	43.9	43.5	43.1	42.5	39.7	34.2
32		41.7	41.0	40.2	39.8	39.3	38.8	38.5	33.4
34		38.5	37.7	37.0	36.6	36.1	35.5	35.3	32.7
36			35.0	34.2	33.7	33.3	32.7	32.4	31.7
38			32.5	31.7	31.3	30.8	30.2	29.9	29.2
40				29.6	29.1	28.6	28.0	27.7	27.0
42				27.6	27.1	26.6	26.0	25.8	25.0
44				25.9	25.3	24.9	24.3	24.0	23.2
46				24.4	23.8	23.3	22.7	22.4	21.6
48					22.3	21.8	21.2	20.9	20.1
50					21.1	20.5	19.9	19.6	18.8
54						18.2	17.6	17.2	16.3
58						16.4	15.5	15.1	14.2
62							13.8	13.3	12.4
66								11.8	10.9
70									9.6
74									8.4
θ	70~26	72~23	72~29	72~19	73~25	73~16	72~22	73~25	73~20
掛数	9	8	7	6	5	5	4	4	3
DS	00002 ~02104	00003 ~02104	00004 ~02104	00005 ~02104	00006 ~02104	00007 ~02104	00008 ~02104	00009 ~02104	00010 ~02104

DS: 作業設定コード

ランナを装着してジブ作業を行う場合は、定格総荷重の値からランナとフックの質量を引いてください。
ランナの作業を行う場合は、ロープの掛け数を2にしてかつ最大荷重は30.0tです。

DEMAG CC2200

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

メインブーム長さ 48m
メインブーム角度 85°

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)								
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0
15	111.0								
16	105.0								
17	96.8	93.2							
18	89.5	88.9							
19	83.1	82.5	78.4						
20	77.6	77.0	76.3	68.8					
22	68.3	67.7	67.0	66.0	58.4				
24	60.8	60.3	59.5	58.8	56.3	50.0			
25	57.8	57.2	56.5	55.8	54.3	49.3	43.1		
26	54.8	54.2	53.4	52.7	52.3	48.5	42.6		
27	52.2	51.6	50.9	50.2	49.8	47.6	42.0	36.8	
28	49.7	49.1	48.4	47.6	47.2	46.8	41.4	36.3	31/29m
30		44.8	44.1	43.4	42.9	42.5	40.3	35.4	30.7
32		41.1	40.4	39.7	39.2	38.8	38.2	34.5	30.0
34		38.0	37.2	36.5	36.0	35.6	35.0	33.5	29.3
36			34.4	33.7	33.3	32.8	32.2	32.0	28.5
38			32.0	31.2	30.8	30.4	29.8	29.5	27.7
40				29.1	28.6	28.2	27.6	27.3	26.5
42				27.2	26.7	26.2	25.6	25.3	24.6
44				25.4	24.9	24.5	23.9	23.6	22.8
46				23.9	23.3	22.9	22.3	22.0	21.2
48					21.9	21.4	20.8	20.5	19.7
50					20.7	20.1	19.5	19.2	18.4
54						17.9	17.2	16.8	15.9
58						16.0	15.1	14.7	13.8
62							13.4	13.0	12.0
66								11.5	10.5
70								10.2	9.2
74									8.1
θ	72~29	71~25	71~30	73~21	72~26	72~18	73~23	73~17	73~21
掛数	9	7	6	5	5	4	4	3	3
DS	00002 ~02105	00003 ~02105	00004 ~02105	00005 ~02105	00006 ~02105	00007 ~02105	00008 ~02105	00009 ~02105	00010 ~02105

DS: 作業設定コード

ランナを装着してジブ作業を行う場合は、定格総荷重の値からランナとフックの質量を引いてください。
ランナの作業を行う場合は、ロープの掛け数を2にしてかつ最大荷重は30.0tです。

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

メインブーム長さ 54m
メインブーム角度 85°

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)								
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0
16	97.8								
17	94.9								
18	88.5	82.2							
19	82.2	80.1	70.8						
20	76.6	76.1	69.3						
21	72.0	71.5	67.7	60.8					
22	67.4	66.9	66.1	59.5					
23	63.7	63.2	62.4	58.3	51.5				
24	60.0	59.5	58.8	57.1	50.6	45.0			
26	54.0	53.4	52.7	52.0	48.7	43.7	37.9		
28	49.0	48.4	47.7	47.0	46.6	42.3	36.8	32.6	
30	44.8	44.1	43.4	42.7	42.3	40.8	35.8	31.7	26.6
32		40.5	39.8	39.1	38.7	38.2	34.6	30.9	26.0
34		37.4	36.6	35.9	35.5	35.1	33.4	30.0	25.3
36			33.9	33.1	32.7	32.3	31.7	29.1	24.6
38			31.5	30.7	30.3	29.8	29.3	28.1	23.9
40			29.3	28.6	28.1	27.7	27.1	26.8	23.2
42			27.5	26.7	26.2	25.7	25.2	24.9	22.4
44				25.0	24.5	24.0	23.4	23.1	21.6
46				23.4	22.9	22.4	21.8	21.6	20.6
48					21.5	21.0	20.4	20.1	19.2
50					20.2	19.7	19.1	18.8	17.9
54						17.5	16.7	16.4	15.5
58						15.5	14.7	14.3	13.4
62							13.0	12.6	11.7
66								11.1	10.1
70								9.8	8.8
74									7.7
θ	70~19	70~28	72~15	72~23	72~28	73~20	72~24	72~18	72~22
掛数	8	6	6	5	4	4	3	3	2
DS	00002 ~02106	00003 ~02106	00004 ~02106	00005 ~02106	00006 ~02106	00007 ~02106	00008 ~02106	00009 ~02106	00010 ~02106

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

メインブーム長さ 60m
メインブーム角度 85°

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)								
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0
17	85.3								
18	83.2	73.9							
19	80.7	72.1							
20	75.7	70.3	62.2						
22	66.5	66.0	59.6	53.1					
23	62.9	62.3	58.2	52.1	46.1				
24	59.2	58.6	56.9	51.0	45.3				
25	56.2	55.6	54.4	50.0	44.5	39.2			
26	53.2	52.7	51.9	48.9	43.7	38.6			
27	50.7	50.2	49.4	47.6	42.8	38.0	33.3		
28	48.2	47.7	47.0	46.2	42.0	37.4	32.8		
29	46.1	45.6	44.8	44.1	41.1	36.8	32.3		
30	44.1	43.5	42.7	42.0	40.3	36.1	31.8		
32		39.8	39.1	38.4	38.0	34.8	30.8		
34		36.7	36.0	35.3	34.9	33.4	29.7		
36			33.3	32.6	32.2	31.7	28.7		
38			30.9	30.1	29.7	29.3	27.6		
40			28.8	28.0	27.6	27.2	26.5		
42			26.9	26.1	25.7	25.3	24.7		
44				24.4	24.0	23.5	23.0		
46				22.9	22.4	22.0	21.4		
48					21.0	20.6	20.0		
50					19.8	19.3	18.7		
54					17.6	17.0	16.3		
58						15.1	14.3		
62							12.6		
66									
70									
74									
θ	69~23	71~30	71~18	71~25	72~16	72~22	72~26	72~20	73~23
掛数	7	6	5	4	4	3	3	3	2
DS	00002 ~02107	00003 ~02107	00004 ~02107	00005 ~02107	00006 ~02107	00007 ~02107	00008 ~02107	00009 ~02107	00010 ~02107

DS: 作業設定コード

ランナを装着してジブ作業を行う場合は、定格総荷重の値からランナとフックの質量を引いてください。
ランナの作業を行う場合は、ロープの掛け数を2にしてかつ最大荷重は30.0tです。

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

メインブーム長さ 66m
メインブーム角度 85°

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)								
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0
17	67.0								
18	65.1								
19	63.2	56.5							
20	61.3	55.1							
21	59.4	53.7	47.5						
22	57.6	52.3	46.5						
24	54.0	49.4	44.3						
26	50.4	46.7	42.1						
28	47.3	44.0	40.0						
29	45.3	42.7	39.0						
30	43.3	41.4	37.9						
32		39.1	35.9						
34		36.1	33.9						
36		33.4	32.2						
38			30.3						
40			28.2						
42			26.4						
44									
46									
48									
50									
54									
58									
62									
66									
70									
74									
θ	70~26	70~23	70~21	72~27	72~18	72~23	72~16	72~21	72~24
掛数	5	5	4	4	3	3	2	2	2
DS	00002 ~02108	00003 ~02108	00004 ~02108	00005 ~02108	00006 ~02108	00007 ~02108	00008 ~02108	00009 ~02108	00010 ~02108

DEMAG CC2200

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

メインブーム長さ 24m
メインブーム角度 75°

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)									
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0	
21	71.9									
22	67.4									
24	60.1	59.3								
26	54.2	53.4	52.6							
28	49.2	48.4	47.6							
29	47.1	46.3	45.5	44.7						
30	45.0	44.2	43.4	42.6						
32		40.7	39.8	39.0	38.4					
34		37.6	36.7	35.9	35.3	34.8				
36			34.0	33.2	32.6	32.1				
37			32.8	32.0	31.4	30.9	30.2			
38			31.6	30.8	30.2	29.7	29.0			
40			29.5	28.7	28.1	27.5	26.9	26.5		
42			27.7	26.8	26.2	25.6	25.0	24.6	22.9/43m	
44				25.1	24.5	23.9	23.3	22.9	22.1	
46				23.6	22.9	22.4	21.7	21.3	20.5	
48					21.6	21.0	20.3	19.9	19.0	
50					20.3	19.7	19.0	18.6	17.7	
52					19.2	18.6	17.8	17.4	16.5	
54					18.2	17.5	16.7	16.3	15.3	
56						16.5	15.7	15.2	14.3	
58						15.6	14.7	14.3	13.3	
60							13.9	13.4	12.4	
62							13.1	12.5	11.6	
64							12.3	11.8	10.8	
66							11.7	11.1	10.1	
68								10.4	9.5	
70								9.8	8.8	
74									7.7	
θ	61~29	61~34	63~23	62~28	62~20	63~25	63~18	62~22	62~25	
掛数	6	5	4	3	3	3	3	2	2	
DS	00002 ~03101	00003 ~03101	00004 ~03101	00005 ~03101	00006 ~03101	00007 ~03101	00008 ~03101	00009 ~03101	00010 ~03101	

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

メインブーム長さ 30m
メインブーム角度 75°

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)									
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0	
23	62.0									
24	58.5									
25	55.6	54.8								
26	52.7	51.9								
28	47.8	47.0	46.2							
30	43.7	42.9	42.1							
31		41.2	40.3	39.5						
32		39.4	38.6	37.7						
33		37.9	37.0	36.2	35.6					
34		36.4	35.5	34.7	34.1					
36		33.7	32.9	32.0	31.5	30.9				
38		31.4	30.6	29.7	29.1	28.6				
39			29.5	28.7	28.1	27.5	26.9			
40			28.5	27.6	27.0	26.5	25.8			
42			26.7	25.8	25.2	24.7	24.0	23.6		
44				24.2	23.5	23.0	22.3	21.9	21.0	
46				22.7	22.0	21.5	20.8	20.4	19.4	
48				21.4	20.7	20.1	19.4	18.9	18.0	
50				20.2	19.5	18.9	18.1	17.6	16.7	
52					18.3	17.7	16.9	16.4	15.5	
54					17.3	16.6	15.8	15.3	14.4	
56						15.6	14.8	14.3	13.3	
58						14.7	13.9	13.4	12.4	
60						13.9	13.0	12.5	11.5	
62						13.2	12.2	11.7	10.7	
64							11.5	11.0	10.0	
66							10.8	10.3	9.3	
68								9.7	8.7	
70								9.1	8.1	
74									7.0	
78									6.1	
θ	60~36	62~24	62~29	62~20	63~25	62~17	62~22	62~26	63~20	
掛数	5	4	4	3	3	3	2	2	2	
DS	00002 ~03102	00003 ~03102	00004 ~03102	00005 ~03102	00006 ~03102	00007 ~03102	00008 ~03102	00009 ~03102	00010 ~03102	

DS: 作業設定コード

ランナを装着してジブ作業を行う場合は、定格総荷重の値からランナとフックの質量を引いてください。
ランナの作業を行う場合は、ロープの掛け数を2にしてかつ最大荷重は30.0tです。

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

メインブーム長さ 36m
メインブーム角度 75°

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)									
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0	
24	56.8									
26	51.1									
27	48.7	47.9								
28	46.3	45.5								
30	42.3	41.5	40.7							
32	38.9	38.1	37.2	36.4						
34	35.9	35.1	34.3	33.4						
35		33.8	33.0	32.1	31.5					
36		32.5	31.7	30.8	30.3					
38		30.3	29.4	28.6	28.0	27.4				
40			27.4	26.5	25.9	25.4				
41			26.5	25.6	25.0	24.5	23.8			
42			25.6	24.7	24.1	23.6	22.9			
43			24.8	23.9	23.3	22.8	22.1	21.6		
44			24.0	23.1	22.5	22.0	21.2	20.8		
46			22.6	21.7	21.1	20.5	19.7	19.2	18.2	
48				20.4	19.7	19.1	18.3	17.9	16.9	
50				19.2	18.5	17.8	17.0	16.6	15.6	
52					17.4	16.7	15.9	15.4	14.4	
54					16.3	15.6	14.8	14.3	13.4	
56					15.4	14.7	13.8	13.4	12.4	
58					14.6	13.8	12.9	12.5	11.5	
60						13.0	12.1	11.6	10.6	
62						12.2	11.3	10.8	9.9	
64							10.6	10.1	9.1	
66							10.0	9.5	8.5	
68								8.8	7.8	
70								8.3	7.3	
74								7.3	6.2	
78									5.3	
θ	61~24	61~31	61~19	62~25	62~16	62~22	62~26	63~20	62~24	
掛数	5	4	3	3	3	2	2	2	2	
DS	00002 ~03103	00003 ~03103	00004 ~03103	00005 ~03103	00006 ~03103	00007 ~03103	00008 ~03103	00009 ~03103	00010 ~03103	

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

メインブーム長さ 42m
メインブーム角度 75°

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)									
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0	
26	49.3									
28	44.7									
29	42.7	41.9								
30	40.7	40.0								
32	37.4	36.6	35.8							
34	34.5	33.7	32.9	32.0						
36		31.2	30.4	29.5						
37		30.1	29.2	28.4	27.8					
38		29.0	28.1	27.3	26.7					
40		27.1	26.2	25.3	24.7	24.2				
42		25.4	24.4	23.6	23.0	22.4	21.6			
44			22.9	22.0	21.4	20.7	19.9			
45			22.2	21.3	20.6	20.0	19.2	18.7		
46			21.5	20.6	19.9	19.3	18.4	18.0		
48				19.3	18.6	17.9	17.1	16.7	15.6	
50				18.1	17.3	16.7	15.9	15.4	14.4	
52				17.0	16.2	15.6	14.7	14.3	13.3	
54				16.1	15.2	14.5	13.7	13.3	12.3	
56					14.3	13.6	12.8	12.3	11.3	
58					13.5	12.8	11.9	11.5	10.4	
60						12.0	11.1	10.6	9.6	
62						11.3	10.4	9.9	8.9	
64							9.7	9.2	8.2	
66							9.1	8.6	7.6	
68							8.5	8.0	7.0	
70							8.0	7.4	6.4	
74								6.4	5.4	
78									4.5	
82									3.8	
θ	60~32	60~18	60~26	62~15	61~22	61~26	62~20	62~24	62~18	
掛数	4	4	3	3	3	2	2	2	2	
DS	00002 ~03104	00003 ~03104	00004 ~03104	00005 ~03104	00006 ~03104	00007 ~03104	00008 ~03104	00009 ~03104	00010 ~03104	

DS: 作業設定コード

ランナを装着してジブ作業を行う場合は、定格総荷重の値からランナとフックの質量を引いてください。
ランナの作業を行う場合は、ロープの掛け数を2にしてかつ最大荷重は30.0tです。

DEMAG CC2200

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

メインブーム長さ 48m
メインブーム角度 75°

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)								
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0
28	43.0								
30	39.2								
31	37.5	36.8							
32	35.9	35.1							
33	34.5	33.7	32.8						
34	33.1	32.3	31.4						
36	30.7	29.9	29.0	28.1					
38	28.6	27.7	26.9	26.0					
39		26.8	25.9	25.0	24.4				
40		25.8	24.9	24.1	23.4				
41		25.0	24.1	23.2	22.5	21.9			
42		24.2	23.3	22.3	21.6	21.0			
44			21.7	20.7	20.1	19.4	18.6		
46			20.3	19.3	18.6	18.0	17.2		
47			19.7	18.7	18.0	17.3	16.5	16.1	
48			19.1	18.0	17.3	16.7	15.9	15.4	
50				16.9	16.2	15.5	14.7	14.2	13.2
52				15.8	15.1	14.4	13.6	13.2	12.1
54				14.9	14.1	13.4	12.6	12.2	11.1
56					13.2	12.5	11.7	11.3	10.2
58					12.4	11.7	10.9	10.4	9.4
60						11.0	10.1	9.6	8.6
62						10.3	9.4	8.9	7.9
64						9.6	8.7	8.3	7.2
66						9.1	8.1	7.6	6.6
68							7.6	7.1	6.0
70							7.1	6.5	5.5
74								5.6	4.5
78								4.8	3.7
82									3.0
θ	59~17	59~27	61~24	61~22	61~27	62~19	62~24	62~18	61~22
掛数	4	3	3	3	2	2	2	2	2
DS	00002 ~03105	00003 ~03105	00004 ~03105	00005 ~03105	00006 ~03105	00007 ~03105	00008 ~03105	00009 ~03105	00010 ~03105

DS: 作業設定コード

ランナを装着してジブ作業を行う場合は、定格総荷重の値からランナとフックの質量を引いてください。
ランナの作業を行う場合は、ロープの掛け数を2にしてかつ最大荷重は30.0tです。

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

メインブーム長さ 54m
メインブーム角度 75°

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)								
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0
30	37.4								
32	34.2	33.5							
34	31.5	30.7							
35	30.3	29.6	28.7						
36	29.2	28.4	27.5						
38	27.1	26.3	25.4	24.4					
40		24.5	23.5	22.5					
41		23.6	22.6	21.6	21.0				
42		22.8	21.8	20.8	20.1				
43		22.1	21.0	20.0	19.4	18.7			
44		21.3	20.3	19.2	18.6	18.0			
46			18.9	17.9	17.2	16.6	15.8		
48			17.7	16.6	16.0	15.3	14.5		
49			17.2	16.1	15.4	14.8	13.9	13.5	
50			16.6	15.5	14.8	14.2	13.4	12.9	
52				14.5	13.8	13.2	12.4	11.9	10.8
54				13.6	12.9	12.2	11.4	11.0	9.9
56					12.0	11.4	10.5	10.1	9.0
58					11.3	10.6	9.7	9.3	8.2
60					10.6	9.8	9.0	8.5	7.5
62					9.9	9.2	8.3	7.9	6.8
64						8.6	7.7	7.2	6.2
66						8.0	7.1	6.6	5.6
68							6.6	6.1	5.0
70							6.1	5.6	4.5
74							5.2	4.7	3.6
78								3.9	2.8
θ	58~28	60~25	60~22	60~28	60~19	61~24	61~17	61~22	61~32
掛数	3	3	3	2	2	2	2	2	2
DS	00002 ~03106	00003 ~03106	00004 ~03106	00005 ~03106	00006 ~03106	00007 ~03106	00008 ~03106	00009 ~03106	00010 ~03106

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

メインブーム長さ 60m
メインブーム角度 75°

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)								
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0
31	34.0								
32	32.5								
34	29.8	29.1							
36	27.5	26.7							
37	26.5	25.7	24.6						
38	25.6	24.7	23.6						
40	23.8	22.8	21.8	20.8					
42		21.2	20.2	19.1	18.5				
44		19.8	18.7	17.7	17.0				
45		19.1	18.0	17.0	16.4	15.7			
46		18.5	17.4	16.4	15.7	15.1			
48			16.2	15.2	14.5	13.9	13.1		
50			15.2	14.1	13.5	12.8	12.0		
51				13.6	13.0	12.3	11.5		
52				13.2	12.5	11.8	11.0		
54				12.3	11.6	10.9	10.1		
56				11.5	10.8	10.1	9.3		
58				10.8	10.0	9.4	8.5		
60					9.4	8.7	7.8		
62					8.7	8.0	7.2		
64						7.4	6.6		
66						6.9	6.0		
68						6.4	5.5		
70						6.0	5.0		
74							4.2		
78									
θ	59~25	59~22	60~28	60~19	61~24	61~16	61~22	61~25	62~40
掛数	3	3	2	2	2	2	2	2	2
DS	00002 ~03107	00003 ~03107	00004 ~03107	00005 ~03107	00006 ~03107	00007 ~03107	00008 ~03107	00009 ~03107	00010 ~03107

DS: 作業設定コード

ランナを装着してジブ作業を行う場合は、定格総荷重の値からランナとフックの質量を引いてください。
ランナの作業を行う場合は、ロープの掛け数を2にしてかつ最大荷重は30.0tです。

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

メインブーム長さ 66m
メインブーム角度 75°

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)								
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0
33	29.4								
34	28.1								
36	25.8	25.0							
38	23.9	23.0							
39	23.0	22.1	21.1						
40	22.1	21.2	20.2						
41	21.3	20.4	19.4						
42	20.6	19.7	18.6						
44		18.3	17.2						
46		17.0	16.0						
47			15.4						
48			14.8						
50			13.6						
52			12.9						
54			12.2						
56									
58									
60									
62									
64									
66									
68									
70									
74									
θ	58~22	58~30	59~18	60~25	60~15	60~22	60~26	61~35	61~48
掛数	3	2	2	2	2	2	2	2	2
DS	00002 ~03108	00003 ~03108	00004 ~03108	00005 ~03108	00006 ~03108	00007 ~03108	00008 ~03108	00009 ~03108	00010 ~03108

DEMAG CC2200

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

メインブーム長さ 24m
メインブーム角度 65°

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)								
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0
28	46.5								
30	42.5								
32	39.1	38.2							
34	36.1	35.3							
36		32.7	31.8						
38		30.4	29.5						
39			28.5	27.6					
40			27.5	26.6					
42			25.7	24.8					
43			24.9	24.0	23.4				
44			24.2	23.2	22.6				
46			22.8	21.8	21.1				
47				21.1	20.4	19.8			
48				20.5	19.8	19.1			
50				19.3	18.6	17.9	17.0		
52					17.4	16.7	15.9		
54					16.4	15.7	14.8	14.3	
56					15.5	14.7	13.8	13.3	11.9/57m
58					14.6	13.8	12.9	12.4	11.4
60						13.0	12.1	11.6	10.6
62						12.3	11.4	10.8	9.8
64							10.7	10.1	9.1
66							10.0	9.5	8.5
68							9.4	8.9	7.9
70							8.9	8.3	7.3
74								7.3	6.2
78									5.4
θ	52~29	52~34	51~23	52~28	52~20	51~25	52~18	52~22	53~25
掛数	4	3	3	3	2	2	2	2	2
DS	00002 ~04101	00003 ~04101	00004 ~04101	00005 ~04101	00006 ~04101	00007 ~04101	00008 ~04101	00009 ~04101	00010 ~04101

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

メインブーム長さ 30m
メインブーム角度 65°

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)								
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0
31	38.7								
32	37.1								
34	34.3								
35	33.0	32.2							
36	31.8	30.9							
38	29.7	28.7	27.8						
40		26.8	25.9						
42		25.1	24.2	23.3					
44			22.6	21.7					
46			21.3	20.3	19.5				
48			20.1	19.0	18.2				
49			19.5	18.4	17.6	16.9			
50			19.0	17.8	17.0	16.3			
52				16.8	15.9	15.2			
53				16.3	15.4	14.7	13.8		
54				15.8	14.9	14.2	13.3		
56					14.0	13.3	12.4	11.9	
58					13.2	12.4	11.6	11.0	
60						11.7	10.8	10.3	9.2
62						11.0	10.1	9.5	8.5
64						10.3	9.4	8.8	7.8
66						9.8	8.8	8.2	7.2
68							8.2	7.6	6.6
70							7.7	7.1	6.1
74								6.1	5.1
78								5.3	4.2
82									3.5
θ	51~20	50~28	52~16	52~23	51~28	52~21	52~25	53~18	52~22
掛数	3	3	3	2	2	2	2	2	2
DS	00002 ~04102	00003 ~04102	00004 ~04102	00005 ~04102	00006 ~04102	00007 ~04102	00008 ~04102	00009 ~04102	00010 ~04102

DS: 作業設定コード

ランナを装着してジブ作業を行う場合は、定格総荷重の値からランナとフックの質量を引いてください。
ランナの作業を行う場合は、ロープの掛け数を2にしてかつ最大荷重は30.0tです。

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

メインブーム長さ 36m
メインブーム角度 65°

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)								
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0
34	32.3								
36	29.9								
37	28.9	28.0							
38	27.9	27.0							
40		25.1							
41		24.3	23.3						
42		23.5	22.5						
44		22.0	21.0						
45		21.4	20.3	19.2					
46		20.8	19.6	18.5					
48			18.4	17.3	16.5				
50			17.3	16.2	15.3				
52				15.1	14.3	13.6			
54				14.2	13.4	12.7			
56				13.4	12.5	11.8	10.9		
58				12.7	11.7	11.0	10.1		
59					11.4	10.6	9.7	9.2	
60					11.0	10.3	9.4	8.8	
62					10.4	9.6	8.7	8.2	6.8/63m
64						9.0	8.0	7.5	6.5
66						8.4	7.5	6.9	5.9
68							6.9	6.4	5.3
70								5.9	4.8
74								4.9	3.9
78								4.2	3.1
θ	49~34	52~21	51~28	51~17	52~24	52~27	51~34	52~25	52~34
掛数	3	3	2	2	2	2	2	2	2
DS	00002 ~04103	00003 ~04103	00004 ~04103	00005 ~04103	00006 ~04103	00007 ~04103	00008 ~04103	00009 ~04103	00010 ~04103

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

メインブーム長さ 42m
メインブーム角度 65°

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)								
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0	72.0
37	28.9								
38	25.9								
40		23.1							
42		21.5							
44		20.1	18.9						
46		18.8	17.6						
47			17.1	16.0					
48			16.5	15.4					
50			15.4	14.3					
51			15.0	13.8	13.0				
52			14.5	13.4	12.6				
54			13.7	12.5	11.7				
55				12.1	11.3	10.5			
56				11.7	10.9	10.1			
58				11.0	10.1	9.4	8.5		
60					9.4	8.7	7.8		
62					8.8	8.1	7.2	6.6	
64					8.3	7.5	6.6	6.0	
66					7.8	7.0	6.0	5.5	4.4
68						6.5	5.5	5.0	3.9
70						6.0	5.0	4.5	3.4
74							4.2	3.6	2.6
78							3.6	2.9	
θ	48~27	51~32	50~22	52~27	51~18	51~24	52~16	52~30	51~42
掛数	2	2	2	2	2	2	2	2	2
DS	00002 ~04104	00003 ~04104	00004 ~04104	00005 ~04104	00006 ~04104	00007 ~04104	00008 ~04104	00009 ~04104	00010 ~04104

DS: 作業設定コード

ランナを装着してジブ作業を行う場合は、定格総荷重の値からランナとフックの質量を引いてください。
ランナの作業を行う場合は、ロープの掛け数を2にしてかつ最大荷重は30.0tです。

DEMAG CC2200

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

メインブーム長さ 48m
メインブーム角度 65°

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)							
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	66.0
39	22.8							
40	21.9							
42	20.4							
43	19.7	18.7						
44	19.1	18.0						
46	17.9	16.8						
47		16.2	15.1					
48		15.7	14.6					
50		14.8	13.6	12.5				
52			12.7	11.6				
54			11.9	10.7	9.9			
56			11.2	10.0	9.2			
58				9.3	8.5	7.8		
60				8.7	7.9	7.1		
61				8.5	7.6	6.8	5.9	
62				8.2	7.3	6.5	5.6	
64					6.8	6.0	5.1	
65					6.5	5.7	4.8	4.3
66					6.3	5.5	4.6	4.0
68						5.0	4.1	3.6
70						4.6	3.7	3.1
74						3.9	2.9	
θ	50~16	49~26	49~24	51~22	50~27	50~19	51~32	51~45
掛数	2	2	2	2	2	2	2	2
DS	00002 ~04105	00003 ~04105	00004 ~04105	00005 ~04105	00006 ~04105	00007 ~04105	00008 ~04105	00009 ~04105

DS: 作業設定コード

ランナを装着してジブ作業を行う場合は、定格総荷重の値からランナとフックの質量を引いてください。
ランナの作業を行う場合は、ロープの掛け数を2にしてかつ最大荷重は30.0tです。

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

メインブーム長さ 54m
メインブーム角度 65°

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)							
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0	54.0	60.0	
42	18.0							
44	16.7							
46	15.6	14.6						
48		13.6						
49		13.1	12.0					
50		12.7	11.5					
52		11.9	10.7					
53		11.5	10.3	9.2				
54		11.2	9.9	8.8				
56			9.3	8.1				
57			9.0	7.8	7.0			
58			8.7	7.5	6.7			
60				6.9	6.1	5.4		
62				6.4	5.6	4.8		
64				6.0	5.1	4.3	3.4	
66				5.6	4.6	3.9	3.0	
68					4.2	3.5	2.5	
70					3.9	3.1		
θ	48~33	48~18	50~26	50~15	50~22	51~35	51~45	
掛数	2	2	2	2	2	2	2	
DS	00002 ~04106	00003 ~04106	00004 ~04106	00005 ~04106	00006 ~04106	00007 ~04106	00008 ~04106	

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

メインブーム長さ 60m
メインブーム角度 65°

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)				
	24.0	30.0	36.0	42.0	48.0
45	13.8				
46	13.3				
48	12.4				
49	12.0	10.9			
50	11.6	10.5			
52		9.7	8.6		
54		9.1	7.9		
56		8.5	7.3	6.1	
58			6.7	5.6	
59			6.5	5.3	4.5
60			6.2	5.0	4.3
62			5.8	4.6	3.8
64				4.2	3.3
66				3.8	2.9
68					2.6
θ	47~25	47~22	49~20	49~26	51~34
掛数	2	2	2	2	2
DS	00002 ~04107	00003 ~04107	00004 ~04107	00005 ~04107	00006 ~04107

DS: 作業設定コード

ランナを装着してジブ作業を行う場合は、定格総荷重の値からランナとフックの質量を引いてください。
ランナの作業を行う場合は、ロープの掛け数を2にしてかつ最大荷重は30.0tです。

Terex Demag
CC2200

定格総荷重表
(SW仕様)

カウンタウエイト 140t
バラストウエイト 40t
クローラ 幅 7.25m

メインブーム長さ 66m
メインブーム角度 65°

作業半径 (m)	ジブ長さ(m)			
	24.0	30.0	36.0	42.0
48	10.2			
50	9.5			
51	9.1	8.1		
52	8.8	7.8		
54		7.1		
55		6.9	5.7	
56		6.6	5.4	
58		6.1	4.9	
60			4.4	
62			4.0	
64			3.7	
θ	45~28	48~25	48~22	50~42
掛数	2	2	2	2
DS	00002 ~04108	00003 ~04108	00004 ~04108	00005 ~04108