□1900 Tower Series

OTA-380HN PILO CRANE

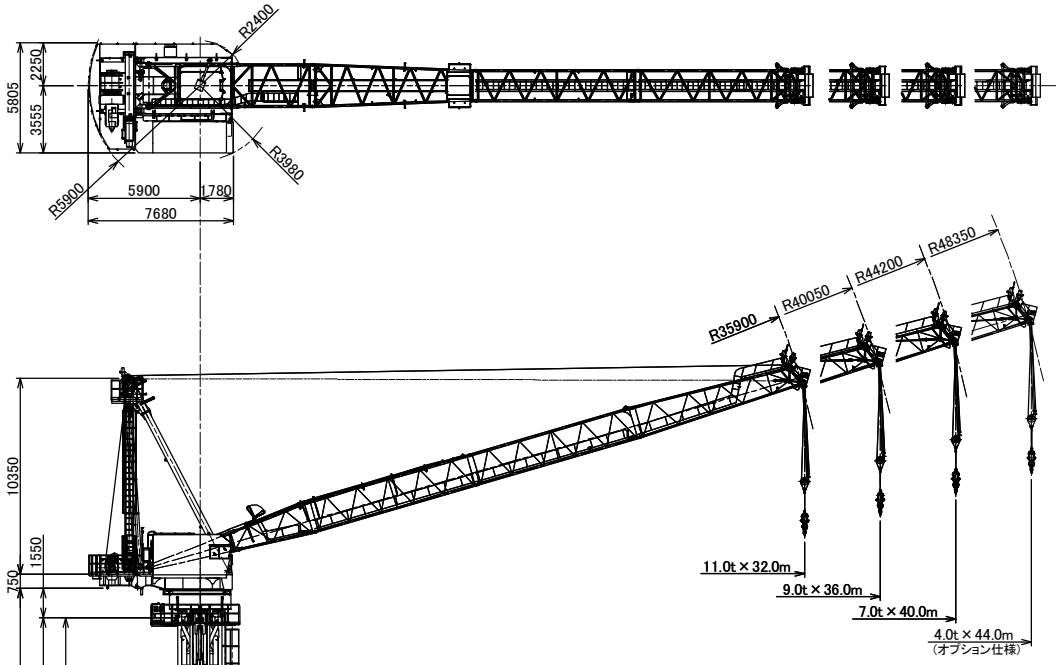

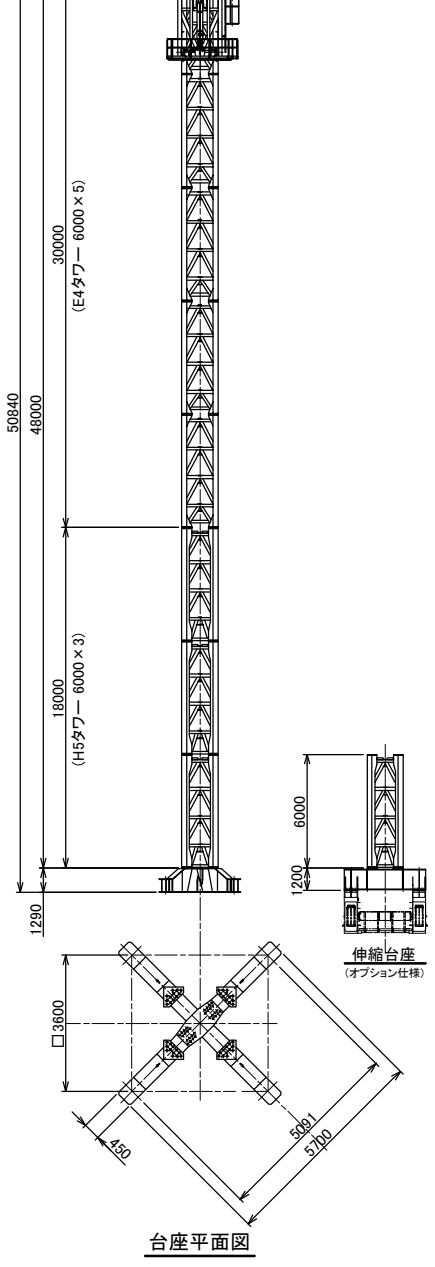

台座平面図

定格荷重曲線

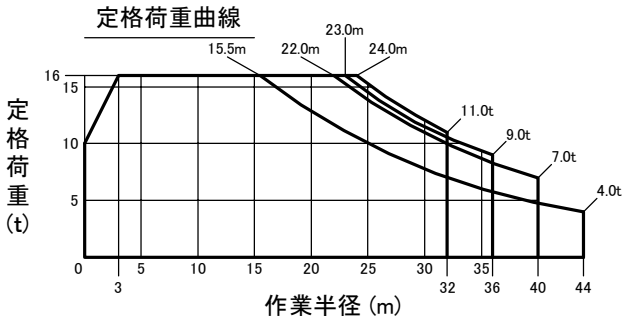

仕　様

(オプション仕様)

ジブ長さ		R32mJib	R36mJib	R40mJib	R44mJib
最大半径時	定格荷重	11.0t	9.0t	7.0t	4.0t
	作業半径	32.0m	36.0m	40.0m	44.0m
最大定格時	定格荷重	16.0t	16.0t	16.0t	16.0t
	作業半径	24.0m	23.0m	22.0m	15.5m
揚　程	最大半径時	250 m			150 m
速度 巻上		2.8t～16.0t　129.0～35.0 m/min			
速度 起伏		100 sec			
速度 旋回	8.0t 以上	0.450 rpm			0.025 rpm
	8.0t 未満				0.045 rpm
速度 昇降		0.500 (0.600) m/min　( ) 内は60Hz時を示す			
電動機 巻上		110.0kW 4P　60%ED　インバータ制御			
電動機 起伏		28.6kW 4P　25%ED　インバータ制御			
電動機 旋回		14.3kW 4P　25%ED　インバータ制御			
電動機 昇降		18.5kW 4P　Cont			
電　源		400/440V 50/60Hz			
タワー自立高さ		48.0m自立 (6.0m×8本) ※ 設置高さGL+45m以上 42.0m自立 (6.0m×7本)			
操作方式		運転室内操作			
クライミング方式		油圧クライミング方式			
安全装置		巻過防止装置、起伏制限装置、過負荷防止装置			