

NISSHA EARTH BOY

アースドリル アースボーイシリーズ ED8200H

国内最大級のアースドリル機

最大掘削深度 軸掘バケット：82m(フレーム下方位置)



オフロード法適合

掘削能力を大幅に向上しつつ、
環境にも優しいアースドリル、アースボーイシリーズ

ED8200H 誕生。

これを超えるものはいない

作業能力

■掘削能力




バケットの回転トルクは
132kN・m(13.5tf・m)の
高トルクを発揮し、大型の軸
掘バケットや超大型の拡底
バケットの施工が可能です。

また、バケットと連結するインナーケ
リーバは、合金鋼の削り出しによる一体
成形(パー部材共)としており、へたりに
も強く耐久性も高めています。

※ご要望により口サイズ、ピン数等変更可能です。



環境にさらに優しく… オフロード法適合エンジン搭載

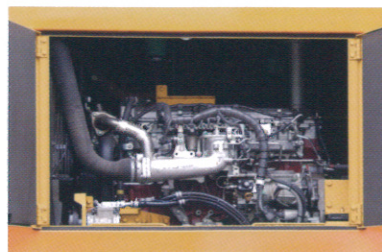

■オフロード法適合

パワフルでありながらクリーンな低公害型エンジンを搭載。
オフロード法に適合しています。【第3次基準値】

■低騒音型

国土交通省の定める低騒音型建設機械の
基準値を満たしています。



オフロード法適合



低騒音認定ワッペン

■補助吊り能力



補巻ドラム(補助吊り)ロープ径はφ28mm。
最大補助吊り能力 1本掛け時：15ton×10.0m
2本掛け時：28ton×8.4m
3本掛け時：35ton×7.3m

●能力の詳細については定格総荷重表をご参照ください。

■サブアクスル機構

定評あるサブアクスル機構が
重装備の本体を支え、クローラ
拡張時の安定性を高めます。



日車アースボーイシリーズに掘削深度80m超級の
アースドリル「ED8200H」を新たにラインアップ。

シリーズの兄貴分として、これまでの経験と実績をベースに
最大掘削深度：82mを可能とした。

安全性や環境性を追求した
アースボーイシリーズの最上位モデル。



ED8200H

充実の機能と装備

■油圧シリンダ内蔵バックストップ

バックストップシリンダの伸張により、スラストの押し込み時にブームが持ち上げられるのを防ぎ、強力な押し込み力が発生します。これにより硬い地盤にも威力を発揮します。



■カメラ&センサ (オプション)

目の届きにくい後方状況もカメラとセンサの2重装備により、容易に確認ができます。



■操作レバーロック機構

ケアレスミス防止用に、操作レバーにロック機構を設けました。また、フリーフォールモードでは表示灯の点灯とアラームにて注意を促します。

■アクセルグリップ

旋回レバーには、軽い操作でエンジン回転数を制御できるグリップ式スロットルを装備。

■ハウス上部手摺 (オプション)

本体上での作業時転落防止と物品落下防止用に、ハウス上に巾木付の手摺を設けます。




■主巻ドラム

主巻ロープ径はφ30mm。ハードな使用に応えるダブルブレーキを採用。



■ゲート式レバーロック機構

運転席右側サイドスタンドには、ゲート式のレバーロック機構を設けました。レバーを引き上げると、自動停止機能が働きます。

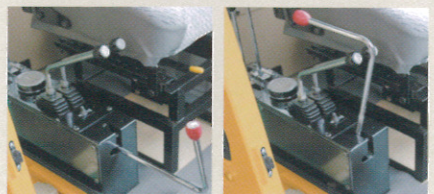

■強化型ブーム

掘削精度を高めるため、ブームのたわみを抑える高剛性ブームを採用しています。

■ポイントシーブ

給油型の採用によりベアリングの耐久性が向上します。また、補助吊り3本掛けまで対応可能な3車シーブ配置としました。(特許申請中)

■5段ケリーバ

最大掘削深度82mを実現。

■ケリードライブ


バケットの回転トルクは高トルク時:132kN・m(13.5tf・m)を発揮します。

●高圧型ロータリカップリング

20.6MPaに対応可能な高性能ロータリカップリングを装備しました。

●流量計

ロータリテーブル上に流量計を設置して、掘削バケットの開閉量を確実に検出します。

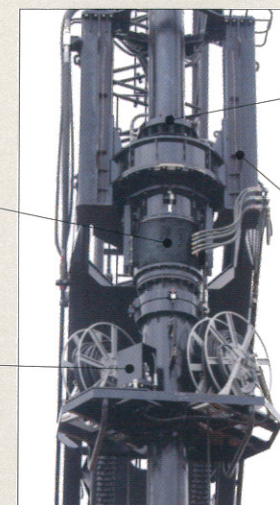

●アッパバフアの大型化

ケリーバの緩衝用ゴムを大型化し、耐久性の向上を図りました。

●スラスト用スライドプレート

MC ナイロンのプレートを採用し、耐久性を向上させつつ、集中給油タイプとしました。

■2倍径拡底バケットシリーズ

BK10-III~BK23-IIIまでを新規にラインアップ。BK23-IIIを装着し、最大拡底径φ4,700mmの施工が可能です。

●2倍径拡底バケット主要諸元

バケット形	BK10-III	BK11-III	BK12-III	BK13-III	BK14-III	BK15-III	BK16-III	BK17-III	BK18-III	BK19-III	BK20-III	BK23-III
軸掘り径[mm]	1,000	1,100	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600	1,700	1,800	1,900	2,000	2,300
最大拡底径[mm]	2,100	2,300	2,500	2,700	2,900	3,100	3,300	3,500	3,700	3,900	4,100	4,700
全高[mm]	3,900	3,960	4,020	4,340	4,860	5,250	5,460	5,700	5,740	5,990	6,250	7,000
バケット質量[kg]	3,800	4,100	4,400	5,400	6,200	6,900	8,300	8,700	9,000	9,700	10,500	12,700



●バケットスタンド
省スペースな縦型タイプ。ケリーバとの連結も容易に行えます。

■拡底管理装置 (オプション)

新型の大画面タイプに一新しました。



■クローラ分解用ジャッキ

分解輸送用ジャッキを標準装備し、クローラの着脱とトレーラへの積み込みを容易にしました。



■ドラムロックの外部表示 (オプション)

外部から各ドラムのロック状態が確認でき、作業の安全性が高まります。



標準装備品

■本体関係

- 微速コントロール
- 前照灯
- 昇降ステップ(足廻り、キャブ)
- サイドミラー
- ガントリーシーブ給脂配管
- ケリーフレーム給脂配管
- 電動式燃料ポンプ
- 分解ジャッキ
- エアコン
- 時計付AM/FMラジオ
- 前面窓間欠ワイパー
- 前面下窓及び天窓ワイパー
- ウィンドウォッシャー(前面窓)
- グリップアクセル
- ブロンズガラス
- フロアマット
- フットレスト
- シガレットライター
- 灰皿
- 水準器
- ハンガー(サイドフレーム吊治具)
- 標準付属工具
- 標準予備品

■安全装置

- 旋回ロック
- 旋回警報(ブザー、フラッシャー)
- ブレーキ掛け忘れアラーム
- 電動式ドラムロック(主巻、補巻、ブーム)
- エンジン停止時自動ブレーキ
- OKモニタ
- ブレーキペダルカバー(レバーと同色)
- ゲートロック
- フリーフォールインターロック
- フリーフォール表示灯
- 中立時ネガブレーキ
- キー式解除スイッチ
- 操作レバーロック
- ハウス上面ノンスリップシート

■フロント関係

- 29mブーム(8+3+6+6+6m)
- 19m×5段ケリーバ
- ブームバックストップ(シリンドラ付)
- ケリーロープ(φ30×135m)
- ブーム起伏ロープ(φ20×165m)
- ブーム角度計
- ブーム過巻防止装置
- ブーム第2過巻防止装置

オプション装備品

■本体関係

- ラダー(本体後端右側取付)
- 運転室側アンダーカバー
- サイドステップ(ハウス全周)
- 天窓ガード
- ハウス上手摺
- N150型バッテリー(寒冷地用)
- ツールボックス
- ドラムミラー
- ドラムライト
- 手動式スラストレバー改造
- 強力ヒーター(寒冷地用)
- サンバイザー
- マイク&スピーカ

■安全装置

- クレーン検査
つり上げ荷重15ton
つり上げ荷重35ton
- 過負荷防止装置
- M/L外部表示灯(3色)
- 旋回音声警報
- 走行音声警報
- ドラムロック検出表示灯
- カメラ&センサ(後方監視用)
- 親綱ポール

■フロント関係

- 拡張底工法用改造
- 施工管理装置
- ロータリーテーブル
- ホースガイド
- バケット用アダプタ
- 15tonフック(スィベルジョイント付、1本掛け)
- 35tonフック(3・2本掛け)
- 補巻ロープ(φ28×135m)
- 補巻ロープ(φ28×80m)
- フック過巻防止装置(補巻)
- ブーム背面ガイドローラ
- ブームスカイウォーク
- 上部ブームユーザーネーム板



注意

- 本カタログに掲載の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 本機の取り扱いに際しては、事前に取扱説明書を熟読し、その注意事項を必ずお守りください。
- お客様による本機の改造、他機器・機材の付加については必ず弊社にご相談ください。
- 本機の運転は車両系建設機械(基礎工事用)の運転技能講習を終了した者でなければなりません。
- つり上げ荷重 5ton以上の移動式クレーンの運転には「移動式クレーン運転免許証」が必要です。



※オプション装備機

製造・販売元

日本車輛製造株式会社

機電本部

<http://www.n-sharyo.co.jp/>

- | | | |
|---------------|--|---------------------------------------|
| ■本部/鳴海製作所 | 〒458-8502
名古屋市緑区鳴海町字柳長80番地 | TEL (052) 623-3311 FAX (052) 623-4349 |
| ■営業総括部/営業グループ | 〒458-8502
名古屋市緑区鳴海町字柳長80番地 | TEL (052) 623-3312 FAX (052) 623-4349 |
| ■札幌支店 | 〒004-0802
札幌市清田区里塚二条六丁目5番60号 | TEL (011) 887-5080 FAX (011) 887-5081 |
| ■東北支店 | 〒984-0011
仙台市若林区六丁の目西町8番1号 斎喜センタービル6階 | TEL (022) 288-2530 FAX (022) 288-2534 |
| ■東日本グループ | 〒100-0005
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号 丸の内中央ビル12階 | TEL (03) 6688-6808 FAX (03) 6688-6813 |
| ■中部グループ | 〒458-8502
名古屋市緑区鳴海町字柳長80番地 | TEL (052) 623-3314 FAX (052) 623-4343 |
| ■大阪支店 | 〒530-0001
大阪市北区梅田三丁目1番3号 ノースゲートビル14階 | TEL (06) 6341-4455 FAX (06) 6341-4487 |
| ■福岡支店 | 〒812-0879
福岡市博多区銀天町二丁目2番28号 損保ジャパン福岡銀天町ビル6階 | TEL (092) 572-7332 FAX (092) 572-7484 |
| ■広島出張所 | 〒730-0022
広島市中区銀山町1番11号 フジスカイビル6階 | TEL (082) 545-5162 FAX (082) 543-5231 |
| ■高知出張所 | 〒781-8105
高知市高須東町10番14号 | TEL (088) 884-0350 FAX (088) 882-6483 |

■お取り扱い店

CAT.No.126B (このカタログの内容は平成24年1月現在のものです)