


標準型

◆汎用性が高いスタンダードモデル

RT-200AⅢ

チュービング装置本体 RT-200AⅢ	
掘削口径	1,000mm~2,000mm
ケーシング引抜力	2,600kN (265tf) 瞬時2,990kN (305tf)
ケーシング押込力	最大470kN (48tf) +自重230kN (24tf)
押込ストローク	750mm
回転トルク	2,170/1,270/740kN-m (221/130/75tf-m) 瞬時2,530kN-m (258tf-m)
回転数	1.1/1.8/3.1min ⁻¹
質量	30.0 (31.3) ton
※サブチャック(オプション)装備時の質量を〈 〉に示します。	
油圧パワーユニット RTP-350E	
エンジン名称	日野 K13C-UV
エンジン出力	257kW (350ps) /2,000min ⁻¹
質量	7.5ton (含、オイル、燃料他)
寸法(L×W×H)	5,205mm×2,100mm×2,132mm

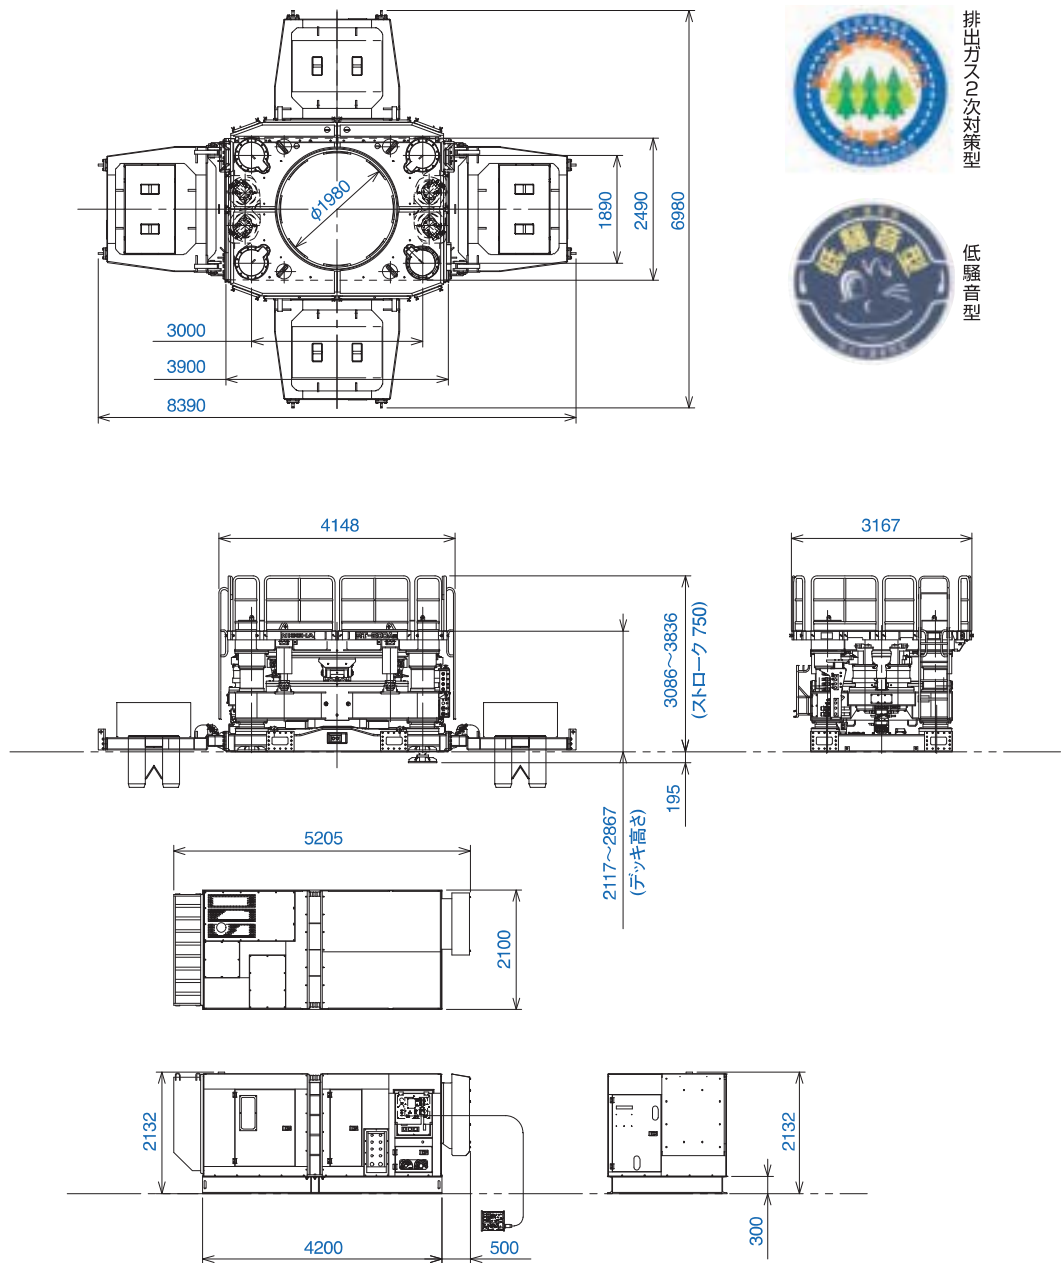

SUPER TOP
Foundation technique