


## ◆前モデルRT-300Ⅱより回転トルクをアップして登場

### RT-300Ⅲ

チューピング装置本体 RT-300Ⅲ	
掘削口径	2,000mm～3,000mm
ケーシング引抜力	4,020kN (410tf) 瞬時4,470kN (456tf)
ケーシング押込力	最大820kN (84tf) + 自重390kN (40tf)
押込ストローク	750mm
回転トルク	5,280/3,100/1,780kN-m (539/316/182tf-m) 瞬時6,040kN-m (616tf-m)
回転数	0.6/1.0/1.7min <sup>-1</sup>
質量	53.0 (57.5) ton
※サブチャック(オプション)装備時の質量を( )に示します。	
油圧パワーユニット RTP-480EA	
エンジン名称	小松 SA6D140E-3-A
エンジン出力	354kW (481ps) / 1,800min <sup>-1</sup>
質量	10.0ton (含、オイル、燃料他)
寸法(L×W×H)	5,500mm×2,250mm×2,300mm

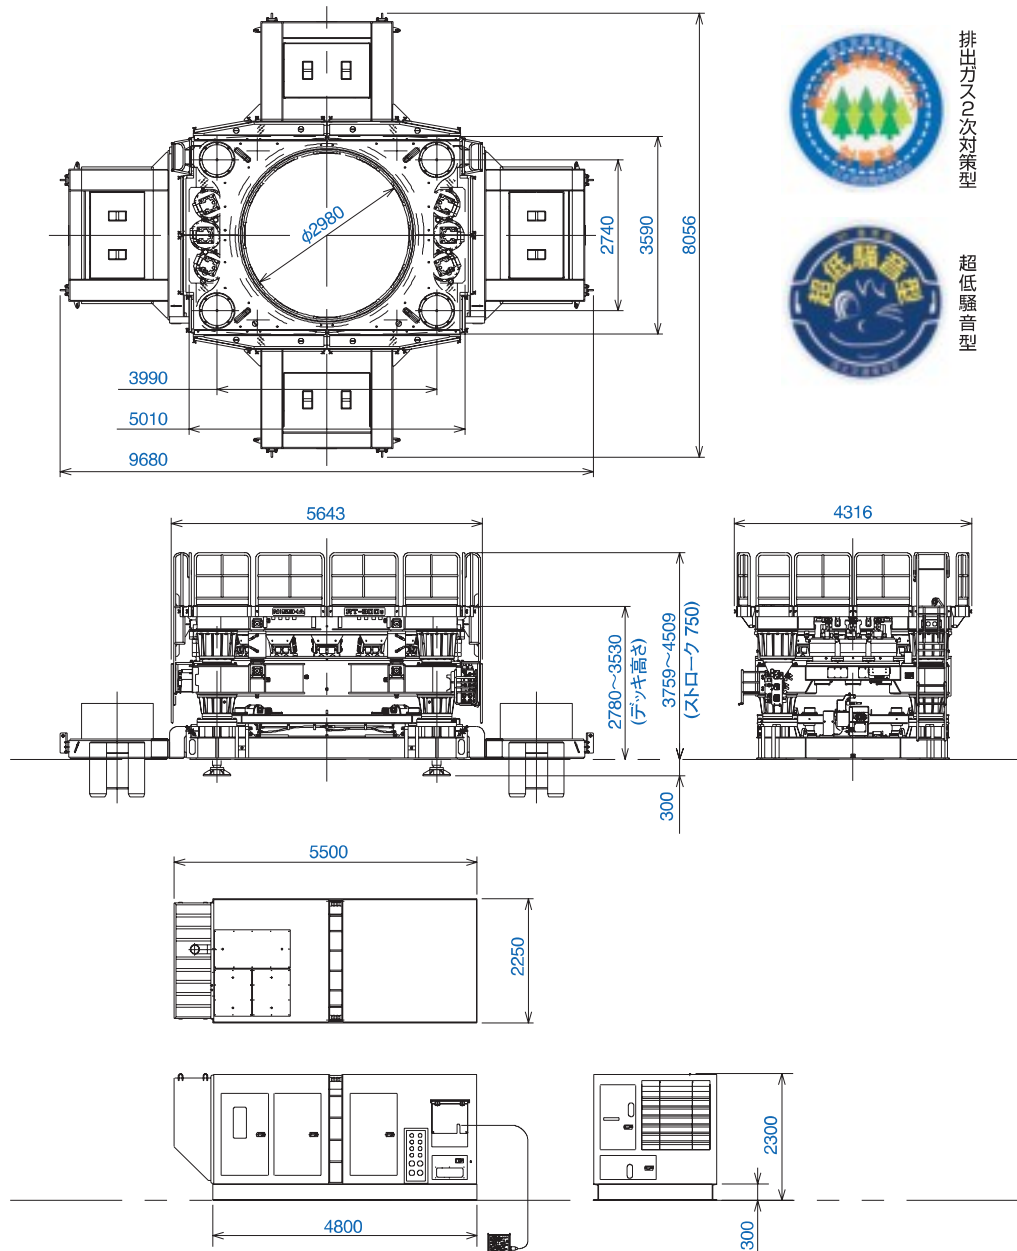

排出ガス2次対策型



超低騒音型

**SUPERTOP**  
Foundation technique