

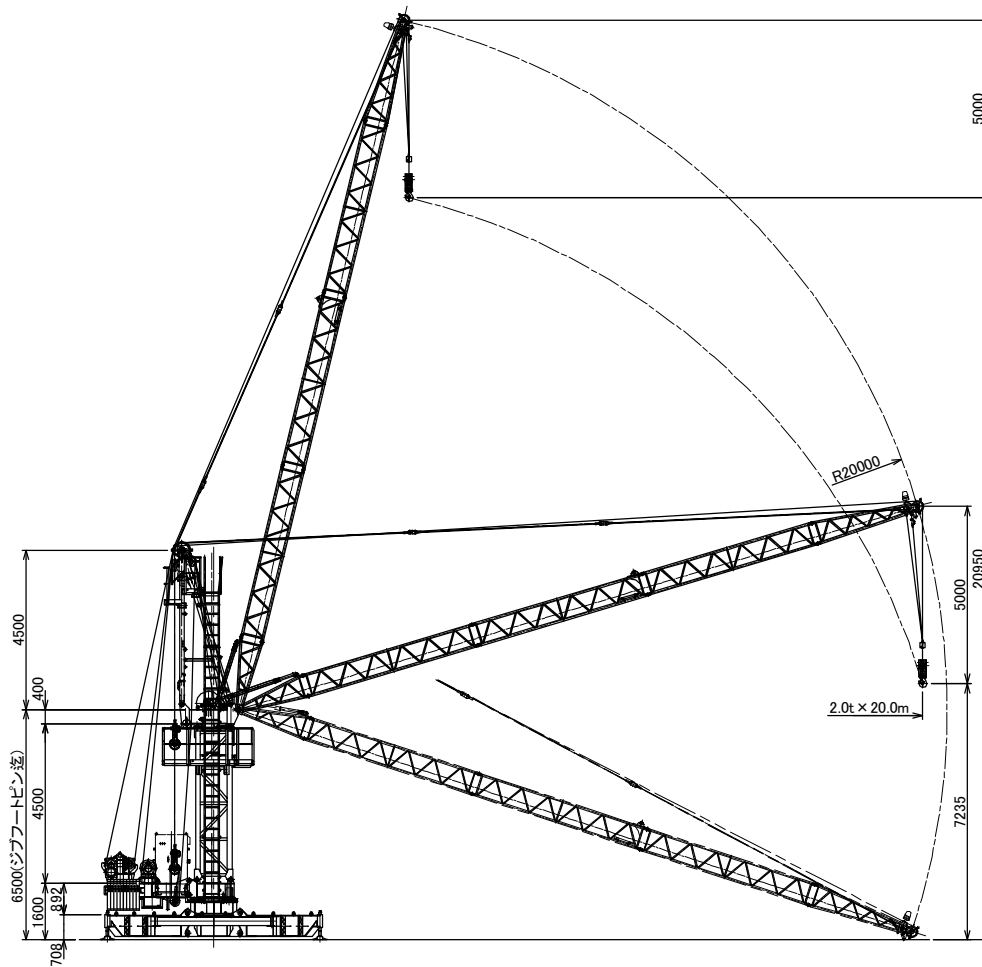


OJ-40N JIB CRANE(2.8t)

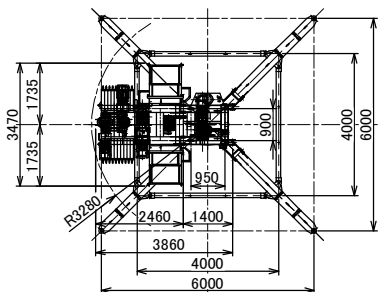

定格荷重曲線



仕様

定格荷重		2.8t	2.0t
作業半径		5.5~16.0m	20.0m
揚程	最大半径時	250 m	
速度	巻上	0.0t~2.8t	40.0~24.0 m/min
	起伏	140 sec	
	旋回	0.55 rpm	
電動機	巻上	7.5kW 4P ×2台	インバータ制御
	起伏	5.5kW 4P	インバータ制御
	旋回	2.2kW 4P	インバータ制御
	巻上ロープリール	3.7kW 4P	インバータ制御
電源		200/220V 50/60Hz	
操作方式		有線レバー操作	
安全装置		巻過防止装置、起伏制限装置、過荷重制限装置 旋回制限装置	